



ES - PT

Catálogo de productos

Catálogo de produtos



eaze

DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY 

Pioneros de la transformación energética, estamos comprometidos a liderar la innovación en la carga de vehículos eléctricos, impulsando un futuro sostenible para todos.

Pioneiros da transformação energética, estamos comprometidos em liderar a inovação na carga de veículos elétricos, alimentando um futuro sustentável para todos.

Donde la excelencia se encuentra con el futuro de la movilidad

Onde a excelência encontra o futuro da mobilidade





En casa

Em casa

Comodidad y ahorro en tu hogar

Carga cómodamente en casa con nuestros sistemas: seguros, fáciles de usar y diseñados para optimizar tu consumo. Gracias a funciones inteligentes como la programación horaria y la integración con paneles solares, puedes ahorrar en costes y maximizar la eficiencia energética.

Conforto e economia na sua casa

Recarregue confortavelmente em casa com nossos sistemas: seguros, fáceis de usar e projetados para otimizar o seu consumo. Graças a funcionalidades inteligentes como a programação horária e a integração com painéis solares, você pode poupar nos custos e maximizar a eficiência energética.



En comunidad

Em condomínio

Soluciones a medida para la comunidad

Nuestras soluciones para comunidades simplifican la vida en comunidad: gestión centralizada, distribución equitativa de los costes e instalación sin complicaciones. Adaptables a cualquier tipo de edificio, ofrecen a todos los residentes la comodidad de una carga siempre al alcance de la mano.

Soluções sob medida para a comunidade

Nossas soluções para condomínios simplificam a vida em comunidade: gestão centralizada, repartição justa dos custos e instalação sem complicações. Adaptáveis a qualquer tipo de edifício, oferecem a todos os residentes a conveniência de uma carga sempre à mão.



En aparcamientos compartidos

Em estacionamento compartilhados

Añade valor con la carga eléctrica

Empresas, hoteles y establecimientos turísticos pueden mejorar la experiencia de clientes y empleados con nuestras estaciones de carga. Una gestión sencilla, escalabilidad y monitoreo remoto garantizan un servicio moderno y sostenible, que hará brillar tu marca.

Adicione valor com a carga elétrica

Empresas, hotéis e estabelecimentos de hospedagem podem melhorar a experiência de clientes e funcionários com nossas estações de carga. Gestão simples, escalabilidade e monitoramento remoto garantem um serviço moderno e sustentável, que fará a sua marca brilhar.



En espacios públicos

Em espaços públicos

Carga rápida y pagos inteligentes

En los aparcamientos públicos, ofrecemos estaciones de carga rápida DC con sistemas de pago POS integrados. Fáciles de usar, accesibles y rápidas, fomentan la movilidad eléctrica y hacen que las ciudades sean más ecológicas, mientras tú ofreces un servicio valorado y de vanguardia.

Carga rápida e pagamentos inteligentes

Nos estacionamentos públicos, oferecemos estações de carga rápida DC com sistemas de pagamento POS integrados. Fáceis de usar, acessíveis e rápidas, promovem a mobilidade elétrica e tornam as cidades mais sustentáveis, enquanto você oferece um serviço valorizado e de ponta.

Índice



Carga AC

Carga AC

Dazebox C	pág. 12
Dazebox Home	pág. 16
Dazebox Share	pág. 20
Duo	pág. 26
Urban	pág. 30
Gestión de la energía / Gestão de energia	pág. 34
Servicios / Serviços	pág. 36
Accesorios / Acessórios	pág. 42



Carga DC

Carga DC

HYC50	pág. 56
HYC150	pág. 60
HYC200	pág. 64
HYC300	pág. 68
HYC400	pág. 72
Servicios / Serviços	pág. 76
Accesorios / Acessórios	pág. 80



Compatibilidad y pagos

Compatibilidade e pagamentos

Sistemas de gestión de la energía / Sistemas de gestão de energia	pág. 84
Plataformas de gestión de carga / Plataformas de gestão de carga	pág. 84
Terminales de pago / Terminais de pagamento	pág. 85



Carga AC

Carga AC

Nuestras soluciones de carga en corriente alterna (AC) ofrecen una forma práctica y eficiente de cargar vehículos eléctricos en entornos residenciales y empresariales. Ideales para casas particulares, comunidades de vecinos y pequeñas empresas, las wallboxes y las estaciones de carga AC están diseñadas para garantizar una experiencia de carga segura y sencilla. Con características como la programación horaria y la integración con paneles solares, estas soluciones no solo optimizan el consumo, sino que también ofrecen un ahorro significativo en los costes de energía, brindando comodidad y eficiencia directamente en tus manos.

Nossas soluções de carga em corrente alternada (AC) oferecem uma maneira prática e eficiente de recarregar veículos elétricos em ambientes residenciais e empresariais. Ideais para casas particulares, condomínios e pequenas empresas, as wallboxes e as estações de carga AC são projetadas para garantir uma experiência de carga segura e simples. Com recursos como programação horária e integração com painéis solares, essas soluções não apenas otimizam o consumo, mas também oferecem uma economia significativa nos custos de energia, trazendo conforto e eficiência diretamente para suas mãos.

Dazebox C

Dazebox C es la wallbox básica ideal para quienes buscan una solución de carga de alta calidad a un precio conveniente. Diseñada para uso doméstico, ofrece conectividad, integración con sistemas fotovoltaicos y gestión a través de nuestra aplicación garantizando una experiencia de carga eficiente.

Dazebox C é a wallbox ideal para quem busca uma solução de carga de alta qualidade a um preço acessível. Projetada para o uso doméstico, oferece conectividade, integração com sistemas fotovoltaicos e gestão através da aplicação para uma experiência de carga eficiente.



Dazebox C

con cable / com cabo
* con soporte de conector integrado / com suporte de conector integrado

Funcionalidad

- + Compatible con App y Portal Daze
- + Conectividad WiFi y Bluetooth
- + Balanceo de carga con los consumos de la casa
- + Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas
- + Lector RFID sin identificación de tarjeta

Funcionalidade

- + Compatível com App e Portal Daze
- + Conectividade com WiFi e Bluetooth
- + Balanceamento de carga com os consumos da casa
- + Compatibilidade com instalações fotovoltaicas
- + Leitor RFID sem identificação

Simplemente conectada

Dazebox C es configurable y gestionable de forma remota a través de la App mediante conectividad WiFi o, en caso de ausencia de internet, a través de Bluetooth. Cuando está conectada a internet, Dazebox C ofrece un historial detallado de las cargas dividido por usuario y también visible a través del Portal web de Daze.

Simplemente conectada

Dazebox C é configurável e gerível remotamente via App através de conectividade WiFi ou, na ausência de internet, através de Bluetooth. Quando conectada à internet, a Dazebox C oferece um histórico detalhado das cargas dividido por utilizador e também visualizável pelo Portal web da Daze.

Load Balancing

Cuando se instala con el módulo Power Meter, Dazebox C ofrece la funcionalidad de Load Balancing, que ajusta la potencia de carga según los consumos instantáneos del hogar. Esta funcionalidad es compatible con todos los sistemas fotovoltaicos del mercado.

Load Balancing

Quando instalada com o módulo Power Meter, a Dazebox C oferece a funcionalidade de Load Balancing, que ajusta a potência de carregamento de acordo com os consumos instantâneos da casa. Esta funcionalidade é compatível com todos os sistemas fotovoltaicos do mercado.

ES

Especificaciones técnicas

Modo de carga	Modo 3
Corriente nominal máxima	Regulable de 6,5 A a 32 A
Potencia máxima	7,4 kW monofásico / 22,2 kW trifásico
Conexión	Cable tipo 2
Longitud del cable del conector	5 m / 7 m
Load Balancing	Solo 1 cargador
Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK08
Temperatura de funcionamiento	De -25° C a +45° C
Dimensiones sin cable	277 x 335 x 102 mm
Instalación	En pared o en soporte SD01
Actualización de software	A través de Internet o Bluetooth

PT

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 3
Corrente nominal máxima	Regulável de 6,5 A a 32 A
Potência máxima	7,4 kW monofásico / 22,2 kW trifásico
Conexão	Cabo tipo 2
Comprimento do cabo do conector	5 m / 7 m
Load Balancing	Apenas 1 carregador
Grau de proteção IP	IP55
Grau de proteção IK	IK08
Temperatura de funcionamento	De -25° C a +45° C
Dimensões sem cabo	277 x 335 x 102 mm
Instalação	Na parede ou em suporte SD01
Atualização de software	Via Internet ou Bluetooth

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Alimentación Alimentação	Potencia de carga Potência de carregamento	Conexión Conexão	RFID	Precio* Preço*
DB-07-M5-RF	monofásico	7,4 kW	cable 5 m Tipo 2 / cabo 5 m Tipo 2	✓	635,54 €
DB-07-M7-RF	monofásico	7,4 kW	cable 7 m Tipo 2 / cabo 7 m Tipo 2	✓	660,33 €
DB-07-T5-RF	trifásico	22,2 kW	cable 5 m Tipo 2 / cabo 5 m Tipo 2	✓	718,18 €
DB-07-T7-RF	trifásico	22,2 kW	cable 7 m Tipo 2 / cabo 7 m Tipo 2	✓	767,77 €
DB07M51RF	monofásico	7,4 kW	cable 5 m Tipo 1 / cabo 5 m Tipo 1	✓	635,54 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA


[Descarga la ficha técnica](#)
[Faça o download da ficha técnica](#)



Dazebox Home

Dazebox Home es la solución avanzada para cargar tu coche en casa y en una comunidad. Ofrece conectividad avanzada, lector RFID, Load Balancing hasta un máximo de 8 cargadores y funciones avanzadas para el ahorro de energía. Este es el cargador doméstico más completo del mercado.

Dazebox Home é a solução avançada para carregar em casa e em condomínios. Oferece conectividade avançada, leitor RFID, Load Balancing para até 8 carregadores e funcionalidades avançadas para a economia de energia. Este é o carregador doméstico mais completo do mercado.



Home T

con cable / com cabo



Home S

con toma / com tomada



Home TK

con cable / com cabo

* con soporte de conector integrado / com suporte de conector integrado



con protecciones integradas / com proteções integradas



Home SK

con toma / com tomada

Funcionalidad

- + Conectividad Bluetooth y WiFi
- + 1 x puerto Ethernet
- + Load Balancing hasta un máximo de 8 cargadores
- + Modo “solo solar” (autoconsumo)
- + Programación de carga
- + Lector RFID con identificación
- + Interoperabilidad OCPP 1.6 Json
- + Sistema de rearme automático del contador

Funcionalidade

- + Conectividade Bluetooth e WiFi
- + 1 x porta Ethernet
- + Load Balancing para até 8 carregadores
- + Modo “somente solar” (autoconsumo)
- + Programação de carregamento
- + Leitor RFID com identificação
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json
- + Sistema de rearme automático do contador

Todo claro a primera vista

La potencia y la energía suministrada son fácilmente visibles en la amplia pantalla, lo que permite comprender rápidamente el progreso de la carga.

Funcionalidades extendidas para el ahorro de energía

Dazebox Home ofrece avanzadas capacidades de ahorro energético, como el modo “solo solar” y la programación para franjas horarias de bajo coste energético, además es compatible con todas las instalaciones fotovoltaicas.

Instalación rápida y económica

Dazebox Home integra el sistema de rearme automático del contador y, en algunas versiones, también la protección magnetotérmica diferencial conforme a la norma IEC 61851-1. Esto permite una instalación más rápida y económica.

ES

Especificaciones técnicas

Modo de carga	Modo 3
Corriente nominal máxima	Regulable de 6,5 A a 32 A
Potencia máxima	7,4 kW monofásico / 22,2 kW trifásico
Conexión	Cable tipo 2 / Toma tipo 2
Longitud del cable del conector (Home T - Home TK)	5 m / 7 m
Load Balancing	Hasta 8 cargadores (más de un cargador requiere WiFi o Ethernet)
Grado de protección IP	IP56
Grado de protección IK	IK10
Temperatura de funcionamiento	De -30° C a +55° C
Dimensiones sin cable (Home T)	200 x 356 x 110 mm
Dimensiones (Home S)	250 x 387 x 132 mm
Dimensiones (Home TK - Home SK)	250 x 387 x 152 mm
Instalación	En pared o en soporte SD01
Actualización de software	A través de Internet o Bluetooth
Protección magnetotérmica diferencial (Home TK - Home SK)	A través de Internet o Bluetooth
Protección contra las sobretensiones POP y SPD (Home TK - Home SK)	Tipo A (30 mA), curva C

PT

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 3
Corrente nominal máxima	Regulável de 6,5 A a 32 A
Potência máxima	7,4 kW monofásico / 22,2 kW trifásico
Conexão	Cabo tipo 2 / Tomada tipo 2
Comprimento do cabo do conector (Home T - Home TK)	5 m / 7 m
Load Balancing	Até 8 carregadores (mais de um carregador requer WiFi ou Ethernet)
Grau de proteção IP	IP56
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30° C a +55° C
Dimensões sem cabo (Home T)	200 x 356 x 110 mm
Dimensões (Home S)	250 x 387 x 132 mm
Dimensões (Home TK - Home SK)	250 x 387 x 152 mm
Instalação	Na parede ou em suporte SD01
Atualização de software	Via Internet ou Bluetooth
Proteção magnetotérmica diferencial (Home TK - Home SK)	Via Internet ou Bluetooth
Proteção contra sobretensões POP e SPD (Home TK - Home SK)	Tipo A (30 mA), curva C

Tudo claro à primeira vista

A potência e a energia fornecida são facilmente visíveis no amplo ecrã, permitindo entender rapidamente o andamento do carregamento.

Funcionalidades avançadas para economia de energia

Dazebox Home oferece capacidades avançadas de economia de energia, como o modo “somente solar” e a programação para faixas horárias de baixo custo energético, além de ser compatível com todas as instalações fotovoltaicas.

Instalação rápida e económica

Dazebox Home integra o sistema de rearme automático do contador e, em algumas versões, também a proteção magnetotérmica diferencial conforme à norma IEC 61851-1. Isso permite uma instalação mais rápida e económica.

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Modelo Modelo	Alimentación Alimentação	Potencia de carga Potência de carregamento	Conexión Conexão	★ Protecciones integradas proteções integradas	Profundidad del chasis Profundidade do chassis	Precio* Preço*
DT01ES32M51	Home T	monofásico	7,4 kW	cable 5 m Tipo 1 / cabo 5 m Tipo 1	-	110 mm	734,71 €
DT01ES32M5	Home T	monofásico	7,4 kW	cable 5 m Tipo 2 / cabo 5 m Tipo 2	-	110 mm	709,92 €
DT01ES32M7	Home T	monofásico	7,4 kW	cable 7 m Tipo 2 / cabo 7 m Tipo 2	-	110 mm	734,71 €
DT01ES32T5	Home T	trifásico	22,2 kW	cable 5 m Tipo 2 / cabo 5 m Tipo 2	-	110 mm	817,36 €
DT01ES32T7	Home T	trifásico	22,2 kW	cable 7 m Tipo 2 / cabo 7 m Tipo 2	-	110 mm	866,94 €
DS01ES32M	Home S	monofásico	7,4 kW	toma / tomada	-	132 mm	709,92 €
DS01ES32T	Home S	trifásico	22,2 kW	toma / tomada	-	132 mm	784,30 €
DK01ES32M5R	Home TK	monofásico	7,4 kW	cable 5 m Tipo 2 / cabo 5 m Tipo 2	✓	152 mm	825,62 €
DK01ES32M7R	Home TK	monofásico	7,4 kW	cable 7 m Tipo 2 / cabo 7 m Tipo 2	✓	152 mm	850,41 €
DK01ES32T5R	Home TK	trifásico	22,2 kW	cable 5 m / cabo 5 m	✓	152 mm	974,38 €
DK01ES32T7R	Home TK	trifásico	22,2 kW	cable 7 m Tipo 2 / cabo 7 m Tipo 2	✓	152 mm	1015,70 €
DS01ES32MR	Home SK	monofásico	7,4 kW	toma / tomada	✓	152 mm	809,09 €
DS01ES32TR	Home SK	trifásico	22,2 kW	toma / tomada	✓	152 mm	924,79 €

★ Las protecciones a las que se hace referencia son: interruptor magnetotérmico diferencial, protección contra sobretensiones permanentes y transitorias / As proteções a que se refere são: disjuntor diferencial magnetotérmico, proteção contra sobretensões permanentes e transitórias

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA

+

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica





Dazebox Share

Gracias a la tecnología avanzada, permite la gestión de la energía para una red de hasta 50 cargadores, conectividad 4G y medición certificada MID, lo que la convierte en la solución ideal para espacios semipúblicos. Garantiza el máximo rendimiento incluso a altas temperaturas gracias al sistema de refrigeración interna.

Graças à tecnologia avançada, permite a gestão de energia para uma rede de até 50 carregadores, conectividade 4G e medição certificada MID, tornando-a ideal para espaços semi-públicos. Garante o máximo desempenho mesmo em altas temperaturas, graças ao sistema de arrefecimento interno.



Share T

con cable / com cabo



Share S

con toma / com tomada



Share TK

con cable / com cabo



Share SK

con toma / com tomada



+

con protecciones integradas / com proteções integradas



*

* con soporte de conector integrado / com suporte de conector integrado

Funcionalidad

- + Conectividad Bluetooth y WiFi
- + 2 x puerto Ethernet (preparado para Daisy Chain)
- + Compatibilidad con módem USB 4G
- + Load Balancing hasta un máximo de 50 cargadores
- + Modo “solo solar” (autoconsumo)
- + Programación de carga
- + Contador certificado MID opcional
- + Lector RFID con identificación de tarjeta
- + Sistema de refrigeración para altas temperaturas
- + Interoperabilidad OCPP 1.6 Json
- + Sistema de rearme automático del contador

Funcionalidade

- + Conectividade Bluetooth e WiFi
- + 2 x porta Ethernet (pronta para Daisy Chain)
- + Compatibilidade com modem USB 4G
- + Load Balancing para até 50 carregadores
- + Modo “somente solar” (autoconsumo)
- + Carregamento programado
- + Medidor certificado MID opcional
- + Leitor RFID com identificação
- + Sistema de arrefecimento para altas temperaturas
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json
- + Sistema de rearme automático do contador

Pensada para tener lo máximo

Máxima velocidad de carga incluso a altas temperaturas gracias al sistema de refrigeración interno. Conectividad óptima a través de un modem USB 4G, seguridad y practicidad garantizadas por el RCBO y las protecciones contra sobretensiones internas accesibles con llave. Precisión en la medición de consumos gracias al contador MID opcional.

Load Balancing hasta un máximo de 50 cargadores

La electrónica avanzada de Dazebox Share gestiona el balance de energía en modo master/slave para hasta 50 cargadores teniendo en cuenta el consumo de otros dispositivos bajo el mismo contador. Dazebox Home, Duo o Urban también pueden integrarse en la misma red gestionada por un Dazebox Share.

Compatible con todos los principales CPMS

Gracias a la amplia gama de mandos OCPP 1.6 Json, Dazebox Share ofrece funcionalidades avanzadas para todos los principales sistemas de gestión de cargadores de vehículos eléctricos.

ES

Especificaciones técnicas	
Modo de carga	Modo 3
Corriente nominal máxima	Regulable de 6,5 A a 32 A
Potencia máxima	7,4 kW monofásico / 22,2 kW trifásico
Conexión	Cable tipo 2 / Toma tipo 2
Longitud del cable del conector (Share T – Share TK)	5 m / 7 m
Load Balancing	Hasta 50 cargadores (más de un cargador requiere WiFi o Ethernet)
Grado de protección IP	IP56
Grado de protección IK	IK10
Temperatura de funcionamiento	De -30° C a +55° C
Dimensiones sin cable (Share T)	200 x 356 x 110 mm
Dimensiones (Share S)	250 x 387 x 132 mm
Dimensiones (Share TK – Share SK)	250 x 387 x 152 mm
Instalación	En pared o en soporte SD01
Actualización de software	A través de Internet
Protección magnetotérmica diferencial (Share TK – Share SK)	A través de Internet o Bluetooth
Protección contra las sobretensiones POP y SPD (Share TK – Share SK)	Tipo A (30 mA), curva C

PT

Especificações técnicas	
Modo de carregamento	Modo 3
Corrente nominal máxima	Ajustável de 6,5 A a 32 A
Potência máxima	7,4 kW monofásico / 22,2 kW trifásico
Conexão	Cabo Tipo 2 / Tomada Tipo 2
Comprimento do cabo do conector (Share T – Share TK)	5 m / 7 m
Load Balancing	Até 50 carregadores (Wi-Fi ou Ethernet é necessário para mais de um carregador)
Grau de proteção IP	IP56
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30° C a +55° C
Dimensões sem cabo (Share T)	200 x 356 x 110 mm
Dimensões (Share S)	250 x 387 x 132 mm
Dimensões (Share TK – Share SK)	250 x 387 x 152 mm
Instalação	Montagem em parede ou suporte SD01
Atualização de software	Via Internet
Proteção magnetotérmica diferencial (Share TK – Share SK)	Via Internet ou Bluetooth
Proteção contra sobretensões POP e SPD (Share TK – Share SK)	Tipo A (30 mA), curva C

Pensada para ter o máximo

Máxima velocidade de carregamento mesmo em altas temperaturas, graças ao sistema de arrefecimento interno. Conectividade ideal através de um modem USB 4G, segurança e praticidade garantidas pelo RCBO e as proteções contra sobretensões internas acessíveis com chave. Precisão na medição de consumos graças ao medidor MID opcional.

Load Balancing para até 50 carregadores

A eletrônica avançada da Dazebox Share gerencia o balanceamento energético em modo master/slave para até 50 carregadores, levando em consideração o consumo de outros dispositivos sob o mesmo contador. Na mesma rede gerenciada por uma Dazebox Share, também é possível integrar Dazebox Home, Duo ou Urban.

Compatível com todos os principais CPMS

Graças à extensa gama de comandos OCPP 1.6 Json, a Dazebox Share oferece funcionalidades avançadas para todos os principais sistemas de gestão de carregadores de veículos elétricos.

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Modelo Modelo	Alimentación Alimentação	Potencia de carga Potência de carregamento	Conexión Conexão	MID	★ Protecciones integradas Proteções integradas	Profundidad del chasis Profundidade do chassis	Precio* Preço*
DT02ES32M5C	Share T	monofásico	7,4 kW	cable 5 m Tipo 2 / cabo 5 m Tipo 2	–	–	110 mm	916,53 €
DT02ES32M7C	Share T	monofásico	7,4 kW	cable 7 m Tipo 2 / cabo 7 m Tipo 2	–	–	110 mm	933,06 €
DT02ES32T5C	Share T	trifásico	22,2 kW	cable 5 m Tipo 2 / cabo 5 m Tipo 2	–	–	110 mm	990,91 €
DT02ES32T7C	Share T	trifásico	22,2 kW	cable 7 m Tipo 2 / cabo 7 m Tipo 2	–	–	110 mm	1032,23 €
DS02ES32MC	Share S	monofásico	7,4 kW	toma / tomada	–	–	132 mm	916,53 €
DS02ES32TC	Share S	trifásico	22,2 kW	toma / tomada	–	–	132 mm	957,85 €
DS02ES32MM	Share S	monofásico	7,4 kW	toma / tomada	✓	–	132 mm	1023,97 €
DS02ES32TM	Share S	trifásico	22,2 kW	toma / tomada	✓	–	132 mm	1131,40 €
DK02ES32M5CR	Share TK	monofásico	7,4 kW	cable 5 m Tipo 2 / cabo 5 m Tipo 2	–	✓	152 mm	1040,50 €
DK02ES32M7CR	Share TK	monofásico	7,4 kW	cable 7 m Tipo 2 / cabo 7 m Tipo 2	–	✓	152 mm	1065,29 €
DK02ES32T5CR	Share TK	trifásico	22,2 kW	cable 5 m Tipo 2 / cabo 5 m Tipo 2	–	✓	152 mm	11131,40 €
DK02ES32T7CR	Share TK	trifásico	22,2 kW	cable 7 m Tipo 2 / cabo 7 m Tipo 2	–	✓	152 mm	1172,73 €
DK02ES32M5MR	Share TK	monofásico	7,4 kW	cable 5 m Tipo 2 / cabo 5 m Tipo 2	✓	✓	152 mm	1147,93 €
DK02ES32M7MR	Share TK	monofásico	7,4 kW	cable 7 m Tipo 2 / cabo 7 m Tipo 2	✓	✓	152 mm	1172,73 €
DS02ES32MCR	Share SK	monofásico	7,4 kW	toma / tomada	–	✓	152 mm	1032,23 €
DS02ES32TCR	Share SK	trifásico	22,2 kW	toma / tomada	–	✓	152 mm	1090,08 €
DS02ES32MMR	Share SK	monofásico	7,4 kW	toma / tomada	✓	✓	152 mm	11139,67 €

★ Las protecciones a las que se hace referencia son: interruptor magnetotérmico diferencial, protección contra sobretensiones permanentes y transitorias / As proteções a que se refere são: disjuntor diferencial magnetotérmico, proteção contra sobretensões permanentes e transitórias

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA

+

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



Dazebox en comparación

Dazebox em comparação



casa



casa - condomínios
/ casa - condomínios



condominios - estacionamientos compartidos
/ condomínios - estacionamentos partilhados

Dazebox C



Dazebox Home



Dazebox Share



Gestión desde App y Portal web / Gestão via App e Portal web	✓	✓	✓
Detector de fugas de corriente / Detector de fuga de corrente	✓	✓	✓
N. cargadores en Load Balancing / N. carregadores em Load Balancing	1	8	50
Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas / Compatibilidade com instalações fotovoltaicas	✓	✓	✓
Modo “solo solar” (Autoconsumo) / Modo “somente solar” (Autoconsumo)	✗	✓	✓
Programación de la carga / Programação do carregamento	✗	✓	✓
Protocolo OCPP 1.6 / Protocolo OCPP 1.6	✗	✓	✓
Lector RFID / Leitor RFID	Sí, sin identificación Sim, sem identificação	Sí, con identificación Sim, com identificação	Sí, con identificación Sim, com identificação
Sistema de rearme automático del contador / Sistema de rearme automático do contador	✗	✓	✓
Contador MID certificado / Medidor MID certificado	✗	✗	OPC
Conectividad con 4G a través de USB / Conectividade com 4G via USB	✗	✗	OPC
Protecciones integradas / Proteções integradas	✗	OPC	OPC
Sistema de refrigeración para altas temperaturas / Sistema de arrefecimento para altas temperaturas	✗	✗	✓
N. puertos Ethernet / Numero de portas Ethernet	0	1	2
Actualización de software / Atualização de software	A través de Internet o Bluetooth / Via Internet ou Bluetooth	A través de Internet o Bluetooth / Via Internet ou Bluetooth	A través de Internet / Via Internet

Duo

Una estación de carga pública del tamaño de una wallbox. La alimentación única para ambas tomas, la amplia pantalla y la conectividad completa hacen de Duo un cargador adecuado tanto para uso doméstico como público.

Uma estação de carregamento pública nas dimensões de uma wallbox. A alimentação única para ambas as tomadas, o ecrã amplo e a conectividade completa tornam o Duo um carregador adequado para uso tanto em ambiente doméstico assim como público.



Funcionalidad

- + Carga de hasta 2 x 22,2 kW
- + Alimentación única
- + Conectividad Bluetooth y WiFi
- + 2 x puerto Ethernet (preparado para Daisy Chain)
- + Compatibilidad con módem USB 4G
- + Load Balancing hasta un máximo de 25 cargadores (50 puntos de toma)
- + Carga programada
- + Contador MID certificado opcional
- + Doble lector RFID con identificación de tarjeta
- + Llave de inspección
- + Sistema de refrigeración para altas temperaturas
- + Sistema de rearme automático (en los códigos sin MID)
- + Interoperabilidad OCPP 1.6 Json

Funcionalidade

- + Carregamento de até 2 x 22,2 kW
- + Alimentação única
- + Conectividade Bluetooth e WiFi
- + 2 x porta Ethernet (pronta para Daisy Chain)
- + Compatibilidade com modem USB 4G
- + Load Balancing para até 25 carregadores (50 pontos de tomada)
- + Carregamento programado
- + Medidor MID certificado opcional
- + Leitor RFID duplo com identificação
- + Chave de inspeção
- + Sistema de arrefecimento para altas temperaturas
- + Sistema de rearme automático (nos códigos sem MID)
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json

La solución más inteligente para un doble estacionamiento

Para situaciones con doble estacionamiento, Duo representa la opción más eficiente en términos económicos, de instalación y de rendimiento. Este cargador es ideal tanto para uso doméstico como para uso público, ya que cuenta con todas las características necesarias para cubrir ambos casos de uso.

Balanceo entre las dos tomas

Duo requiere una única alimentación y es capaz de repartir automáticamente y de manera inteligente la energía disponible entre las dos tomas. Garantiza un rendimiento de carga óptimo para varios vehículos sin la necesidad de infraestructuras adicionales.

A solução mais inteligente para um estacionamento duplo

Para situações com estacionamento duplo, o Duo representa a escolha mais eficiente em termos de custo, instalação e desempenho. Este carregador é ideal tanto para uso doméstico assim como público, possuindo todas as características necessárias para atender a ambos os casos de uso.

Balanceamento entre as duas tomadas

O Duo requer uma única alimentação e é capaz de distribuir automaticamente e de forma inteligente a energia disponível entre as duas tomadas. Garante um desempenho de carregamento ideal para vários veículos, sem a necessidade de infraestruturas adicionais.

ES

Especificaciones técnicas

Modo de carga	Modo 3
Corriente nominal máxima	Regulable de 12 A a 64 A
Potencia máxima	2 x 7,4 kW monofásico / 2 x 22,2 kW trifásico
Conexión	2 x Cable tipo 2 / 2 x Toma tipo 2
Longitud del cable del conector (Duo T)	5 m
Load Balancing	En una sola red hasta 25 cargadores (50 tomas)
Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK10
Temperatura de funcionamiento	De -30° C a +55° C
Dimensiones sin cable (Duo T)	557 x 280 x 161 mm
Dimensiones (Duo S)	557 x 280 x 161 mm
Instalación	En pared o en soporte SD01
Actualización de software	A través de Internet
Protección magnetotérmica diferencial	A través de Internet o Bluetooth
Protección contra las sobretensiones POP y SPD	Tipo A (30 mA), curva C

PT

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 3
Corrente nominal máxima	Regulável de 12 A a 64 A
Potência máxima	2 x 7,4 kW monofásico / 2 x 22,2 kW trifásico
Conexão	2 x Cabo tipo 2 / 2 x Tomada tipo 2
Comprimento do cabo do conector (Duo T)	5 m
Load Balancing	Em uma única rede até 25 carregadores (50 tomadas)
Grau de proteção IP	IP55
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30° C a +55° C
Dimensões sem cabo (Duo T)	557 x 280 x 161 mm
Dimensões (Duo S)	557 x 280 x 161 mm
Instalação	Na parede ou em suporte SD01
Atualização de software	Via Internet
Proteção magnetotérmica diferencial	Via Internet ou Bluetooth
Proteção contra sobretensões POP e SPD	Tipo A (30 mA), curva C

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Modelo Modelo	Alimentación Alimentação	Potencia de carga Potência de carregamento	Conexión Conexão	MID	Precio* Preço*
OT01ES64MCP5S	Duo T	monofásico	2 x 7,4 kW	cable enrollado de hasta 5 m / cabo enrolado de até 5 m	-	2346,28 €
OT01ES64TCP5S	Duo T	trifásico	2 x 22,2 kW	cable enrollado de hasta 5 m / cabo enrolado de até 5 m	-	2561,16 €
OT01IES64MMP5S	Duo T	monofásico	2 x 7,4 kW	cable enrollado de hasta 5 m / cabo enrolado de até 5 m	✓	2511,57 €
OT01ES64TMP5S	Duo T	trifásico	2 x 22,2 kW	cable enrollado de hasta 5 m / cabo enrolado de até 5 m	✓	2916,53 €
OS01ES64MCP	Duo S	monofásico	2 x 7,4 kW	toma / tomada	-	2048,76 €
OS01ES64TCP	Duo S	trifásico	2 x 22,2 kW	toma / tomada	-	2238,84 €
OS01ES64MMP	Duo S	monofásico	2 x 7,4 kW	toma / tomada	✓	2214,05 €
OS01ES64TMP	Duo S	trifásico	2 x 22,2 kW	toma / tomada	✓	2602,48 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA

+

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica





Urban

Máxima resistencia y durabilidad para la carga en espacios públicos. Urban encapsula en un cuerpo compactísimo de acero inoxidable toda la tecnología de carga Daze.

Máxima resistência e durabilidade para o carregamento em espaços públicos. O Urban abriga em um corpo compactíssimo de aço inoxidável toda a tecnologia de carregamento Daze.



Funcionalidad

- + Carga de hasta 2 x 22,2 kW
- + Alimentación única
- + Conectividad Bluetooth y WiFi
- + 2 x puerto Ethernet (preparado para Daisy Chain)
- + Compatibilidad con módem USB 4G
- + Load Balancing hasta un máximo de 25 cargadores (50 puntos de toma)
- + Carga programada
- + Contador MID certificado opcional
- + Doble lector RFID con identificación de tarjeta
- + Llave de inspección y cuerpo de acero AISI 304
- + Protecciones contra sobretensiones opcionales
- + Sistema de refrigeración para altas temperaturas
- + Interoperabilidad OCPP 1.6 Json
- + Terminal de pago opcional

Funcionalidade

- + Carregamento de até 2 x 22,2 kW
- + Alimentação única
- + Conectividade Bluetooth e WiFi
- + 2 x porta Ethernet (pronta para Daisy Chain)
- + Compatibilidade com modem USB 4G
- + Load Balancing para até 25 carregadores (50 pontos de tomada)
- + Carregamento programado
- + Medidor MID certificado opcional
- + Leitor RFID duplo com identificação
- + Chave de inspeção e corpo em aço AISI 304
- + Proteções contra sobretensão opcionais
- + Sistema de arrefecimento para altas temperaturas
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json
- + Terminal de pagamento opcional

Resistencia y mantenibilidad

Urban está certificada IK 10 y es adecuada para ambientes agresivos gracias a su cuerpo de acero AISI 304. La amplia tapa frontal permite un fácil acceso a la componente interna y una rápida extracción de los bloques de tomas para el mantenimiento.

Instalación simplificada al máximo

Requiere una sola línea de alimentación e integra ya las protecciones magnetotérmicas diferenciales. Además, ofrece de forma opcional protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias.

Balanceo entre las dos tomas

Utiliza una sola línea de alimentación y es capaz de distribuir automáticamente y de manera inteligente la energía disponible entre las dos tomas. Garantiza un rendimiento de carga óptimo para varios vehículos sin la necesidad de infraestructuras adicionales.

ES

Especificaciones técnicas

Modo de carga	Modo 3
Corriente nominal máxima	Regulable de 12 A a 64 A
Potencia máxima	2 x 22,2 kW trifásico
Conexión	2 x Cable tipo 2 / Toma tipo 2
Longitud del cable del conector Tipo 2 (Urban T)	5 m
Load Balancing	En una sola red hasta 25 cargadores (50 tomas)
Grado de protección IP	IP54
Grado de protección IK	IK10
Temperatura de funcionamiento	De -30° C a +55° C
Dimensiones del cuerpo	1360 x 245 x 180 mm
Material del cuerpo	Acero AISI 304
Instalación	A tierra
Actualización de software	A través de Internet
Protección magnetotérmica diferencial	A través de Internet o Bluetooth
Protección contra las sobretensiones POP y SPD	Tipo A (30 mA), curva C

PT

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 3
Corrente nominal máxima	Regulável de 12 A a 64 A
Potência máxima	2 x 22,2 kW trifásico
Conexão	2 x Cabo tipo 2 / Tomada tipo 2
Comprimento do cabo do conector Tipo 2 (Urban T)	5 m
Load Balancing	Em uma única rede até 25 carregadores (50 tomadas)
Grau de proteção IP	IP54
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30° C a +55° C
Dimensões do corpo	1360 x 245 x 180 mm
Material do corpo	Aço AISI 304
Instalação	A terra
Atualização de software	Via Internet
Proteção magnetotérmica diferencial	Via Internet ou Bluetooth
Proteção contra sobretensões POP e SPD	Tipo A (30 mA), curva C

Resistência e manutenibilidade

Urban é certificada IK 10 e adequada para ambientes agressivos graças ao corpo em aço AISI 304. A ampla porta frontal permite fácil acesso aos componentes internos e remoção ágil dos blocos de tomadas para manutenção.

Instalação simplificada ao máximo

Requer uma única linha de alimentação e já integra as proteções magnetotérmicas diferenciais. Além disso, oferece como opção proteções contra sobretensões permanentes e transitórias.

Balanceamento entre as duas tomadas

Utiliza uma única linha de alimentação e é capaz de distribuir automaticamente e de forma inteligente a energia disponível entre as duas tomadas. Garante um desempenho de carregamento ideal para vários veículos, sem a necessidade de infraestruturas adicionais.

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Modelo Modelo	Alimentación Alimentação	Conexión Conexão	MID	SPD y POP integrados SPD e POP integrados	Precio* Preço*
UT01IT64TCPI5S	Urban T	2 x 22,2 kW	cable enrollado de hasta 5 m / cabo enrolado de até 5 m	-	-	3850,41 €
UT01IT64TMPI5S	Urban T	2 x 22,2 kW	cable enrollado de hasta 5 m / cabo enrolado de até 5 m	✓	-	4222,31 €
UT01IT64TCRI5S	Urban T	2 x 22,2 kW	cable enrollado de hasta 5 m / cabo enrolado de até 5 m	-	✓	3908,26 €
UT01IT64TMRI5S	Urban T	2 x 22,2 kW	cable enrollado de hasta 5 m / cabo enrolado de até 5 m	✓	✓	4280,17 €
UT01IT64TCPI7L	Urban T	2 x 22,2 kW	cable enrollado de hasta 7 m / cabo enrolado de até 7 m	-	-	3792,56 €
US01IT64TCPI	Urban S	2 x 22,2 kW	toma / tomada	-	-	3646,80 €
US01IT64TMPI	Urban S	2 x 22,2 kW	toma / tomada	✓	-	4015,70 €
US01IT64TCRI	Urban S	2 x 22,2 kW	toma / tomada	-	✓	3701,65 €
US01IT64TMRI	Urban S	2 x 22,2 kW	toma / tomada	✓	✓	4073,55 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica




Gestión de la energía

Gestão de energia


La nueva funcionalidad Load Balancing agrupa todos los modos de gestión energética para la carga en casa, en la empresa o en espacios públicos. Load Balancing es compatible con todas las instalaciones de producción fotovoltaica, permite la carga utilizando solo energía solar, gestiona contadores de hasta 100 kW, soporta lógicas de programación de carga avanzadas y mucho más.

A nova funcionalidade Load Balancing reúne todos os modos de gestão de energia para carregamento em casa, na empresa ou em espaços públicos. O Load Balancing é compatível com todas as instalações de produção fotovoltaica, permite o carregamento utilizando apenas energia solar, gerencia medidores de até 100 kW, suporta lógicas de programação de carregamento avançadas e muito mais.

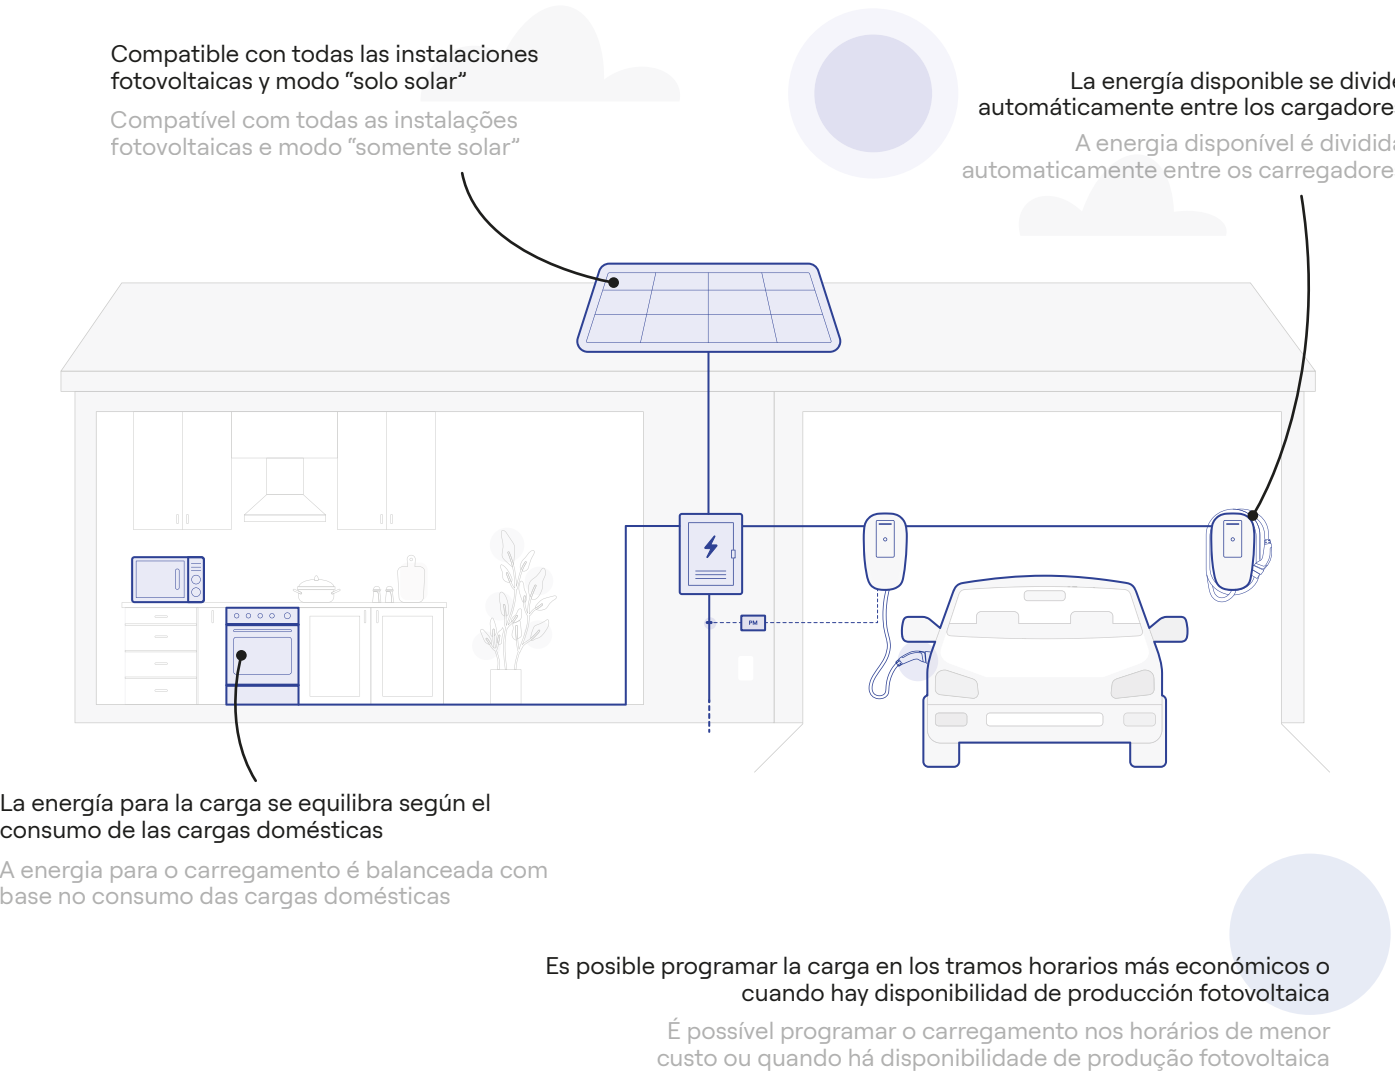

En casa

Em casa

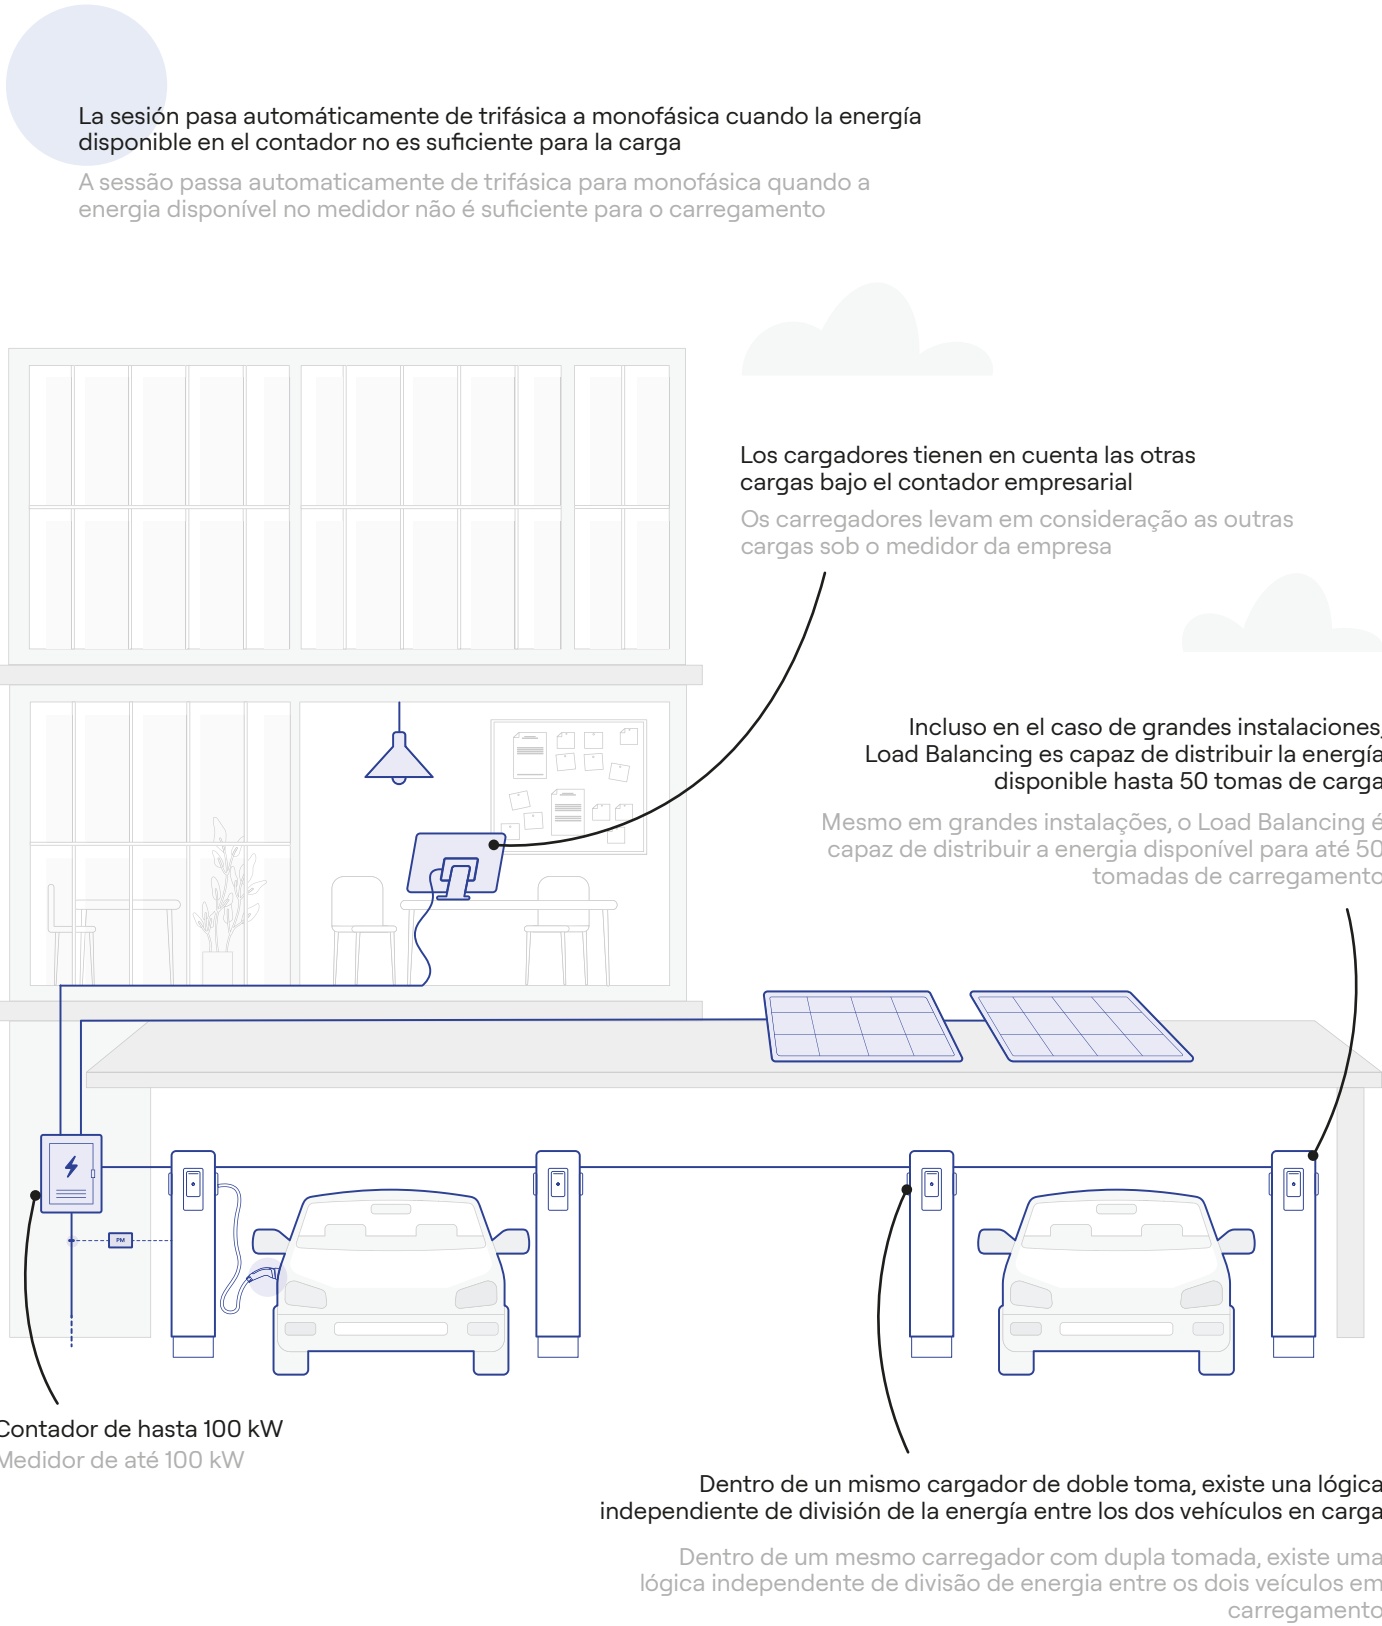

En estacionamientos compartidos

Em estacionamentos compartilhados

Servicios

Serviços

Los servicios para los cargadores AC ofrecen la posibilidad de gestionar de forma remota cada aspecto de la carga, tanto a través de la app como del portal web. Con estas soluciones, es posible monitorizar y controlar fácilmente las estaciones de carga, optimizando la gestión tanto para uso personal como empresarial.

Os serviços para carregadores AC oferecem a possibilidade de gerenciar remotamente cada aspecto do carregamento, tanto através da aplicação quanto do portal web. Com essas soluções, é possível monitorar e controlar facilmente as estações de carregamento, otimizando a gestão tanto para uso pessoal quanto empresarial.



App y Portal web

App e Portal web

Todos los sistemas de carga Daze son gestionables tanto a través de la app para iOS y Android, como mediante un Portal web disponible en el navegador. La app es ideal para configurar el cargador y gestionar su uso diario, mientras que el Portal web es una herramienta profesional que permite tener todo bajo control en el caso de estacionamientos con múltiples puntos de carga gestionados por un administrador.

Todos os sistemas de carregamento Daze podem ser gerenciados tanto por meio da aplicação para iOS e Android quanto através de um Portal web disponível no navegador. A aplicação é ideal para configurar o carregador e gerenciar seu uso diário, enquanto o Portal web é uma ferramenta profissional que permite ter tudo sob controle em caso de estacionamentos com vários pontos de carregamento gerenciados por um administrador.



El administrador de una red tiene a su disposición una interfaz extremadamente intuitiva para gestionar usuarios, tarjetas RFID y accesos a los cargadores individuales


O administrador de uma rede tem à sua disposição uma interface extremamente intuitiva para gerenciar usuários, cartões RFID e acessos aos carregadores individuais

La app y el Portal web están organizados en entornos que llamamos redes. En cada red es posible gestionar cargadores, usuarios, accesos y consultar los consumos generales

A aplicação e o Portal web estão organizados em ambientes que chamamos de redes. Em cada rede, é possível gerenciar carregadores, utilizadores, acessos e consultar os consumos gerais.

La app de Daze es una de las pocas en el mercado que ofrece una experiencia completa de uso con el cargador, incluso cuando no hay conexión a Internet. Esta funcionalidad es esencial para las instalaciones en estacionamientos subterráneos

A aplicação da Daze é um dos poucos no mercado que oferece uma experiência completa de uso com o carregador, mesmo quando não há conexão à Internet. Essa funcionalidade é essencial para instalações em estacionamentos subterrâneos.

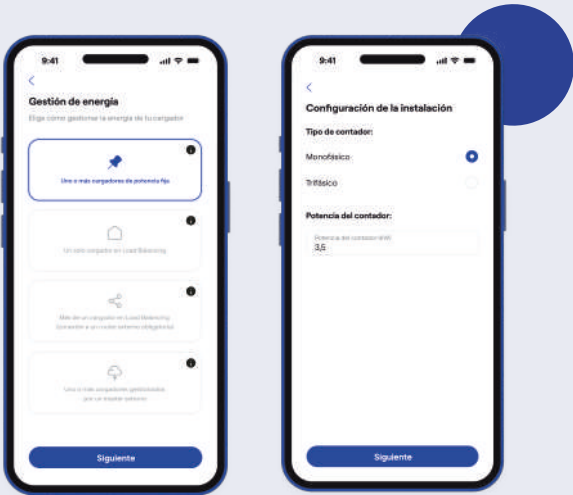

Guía de configuración

La app de Daze guía al instalador durante todo el proceso de instalación, ayudándolo a crear una red, configurar el cargador y agregar usuarios.

Guia de configuração

A aplicação da Daze orienta o instalador durante todo o processo de instalação, ajudando-o a criar uma rede, configurar o carregador e adicionar utilizadores.

Reportes avanzados de sesiones de carga

Tanto desde la app como desde el Portal se puede visualizar y descargar el detalle y el coste de las sesiones de carga. Los filtros avanzados ayudan a la consulta en el caso de redes con muchos usuarios.

Relatórios avançados de sessões de carregamento


Tanto pela aplicação quanto pelo Portal, é possível visualizar e baixar os detalhes e os custos das sessões de carregamento. Os filtros avançados ajudam na consulta em redes com muitos utilizadores.

Programación horaria de carga

Una vez establecidas las franjas horarias deseadas en las configuraciones de red, es posible activar o desactivar la programación horaria directamente desde el panel del cargador para cargar cuando sea más conveniente.

Programação horária de carregamento

Uma vez configurados os horários desejados nas configurações da rede, é possível ativar ou desativar a programação horária diretamente no painel do carregador para carregar quando for mais conveniente..

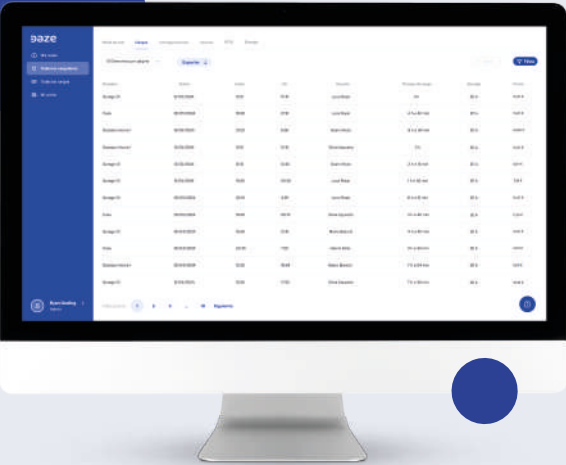

Personalizaciones

Personalizações

Es posible adaptar Duo y Urban a cada marca e integrarlas en cualquier contexto.

É possível tornar o Duo e o Urban adequados a qualquer marca e inseri-los em qualquer contexto.



Duo



Urban

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Modelo	Tipología
OTS01PE	Duo	personalización del color de la carcasa y aplicación de adhesivos personalização da cor da carcaça e aplicação de adesivos
UTS01PE	Urban	personalización de pintura y aplicación de adhesivos / personalização de pintura e aplicação de adesivos

* Todos los precios son bajo solicitud / Todos os preços são sob solicitação

Extensión de garantía

Extensão de garantia

Con la extensión de garantía para todos los modelos de cargador, es posible extender el período de cobertura por uno, dos o tres años más allá de los 36 meses estándar.

Com a extensão de garantia para todos os modelos de carregador, é possível estender o período de cobertura por um, dois ou três anos além dos 36 meses padrão.

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Modelo	Tipología Tipologia	Precio* Preço*
DB1EG01	Dazebox C, Dazebox Home, Dazebox Share	extensión de garantía de 1 años / extensão de garantia de 1 anos	73,55 €
DB1EG02	Dazebox C, Dazebox Home, Dazebox Share	extensión de garantía de 2 años / extensão de garantia de 2 anos	131,40 €
DB1EG03	Dazebox C, Dazebox Home, Dazebox Share	extensión de garantía de 3 años / extensão de garantia de 3 anos	189,26 €
OS1EG01	Duo	extensión de garantía de 1 años / extensão de garantia de 1 anos	189,26 €
OS1EG02	Duo	extensión de garantía de 2 años / extensão de garantia de 2 anos	338,02 €
OS1EG03	Duo	extensión de garantía de 3 años / extensão de garantia de 3 anos	495,04 €
US1EG01	Urban	extensión de garantía de 1 años / extensão de garantia de 1 anos	123,14 €
US1EG02	Urban	extensión de garantía de 2 años / extensão de garantia de 2 anos	230,58 €
US1EG03	Urban	extensión de garantía de 3 años / extensão de garantia de 3 anos	329,75 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA

Accesorios

Acessórios

Completa la experiencia de carga con accesorios diseñados para potenciar, proteger y personalizar los sistemas de carga AC. Seguridad, gestión de la energía e instalación en cualquier ambiente: los accesorios permiten adaptar los cargadores a las necesidades específicas para un sistema de carga funcional e integrado.

Complete a experiência de carregamento com acessórios projetados para potencializar, proteger e personalizar os sistemas de carregamento AC. Segurança, gestão de energia e instalação em qualquer ambiente: os acessórios permitem adaptar os carregadores às necessidades específicas para um sistema de carregamento funcional e integrado.



Power Meter

Power Meter es un sensor que permite monitorear los flujos de energía en el contador. Es necesario cuando se desea modular la carga de uno o más cargadores en función de los otros consumos de la red y, si está presente, de la producción fotovoltaica.

O Power Meter é um sensor que permite monitorar os fluxos de energia no medidor. É necessário quando se deseja modular a carga de um ou mais carregadores com base em outras demandas da rede e, se presente, na produção fotovoltaica.



ES

Especificaciones técnicas

Corriente máxima	64 A / 145 A
Pasaje de cables	Hasta 50 mm ² / Hasta 120 mm ²
Cable de conexión al cargador	Cable de red Cat5e blindado
Distancia máxima del cargador	170 m

PT

Especificações técnicas

Corrente máxima	64 A / 145 A
Passagem de cabos	Até 50 mm ² / Até 120 mm ²
Cabo de ligação ao carregador	Cabo de rede Cat5e blindado
Distância máxima do carregador	170 m

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Alimentación Alimentação	Corriente máxima Corrente máxima	Potencia máxima Potência máxima	Montaje Montagem	Precio* Preço*
PM02M	monofásico	64 A	hasta 10 kW / até 10 kW	carril DIN	48,76 €
PM02T	trifásico	145 A	hasta 30 kW / até 30 kW	carril DIN	81,82 €
PM02T100	trifásico	145 A	hasta 100 kW / até 100 kW	carril DIN	139,67 €
PM03M	monofásico	64 A	hasta 10 kW / até 10 kW	compacto	57,02 €
PM03T30	trifásico	145 A	hasta 30 kW / até 30 kW	compacto	81,82 €
PM03T100	trifásico	145 A	hasta 100 kW / até 100 kW	compacto	139,67 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA



Protection box

Protection box One es un cuadro de protecciones específico para la instalación de un cargador de vehículos eléctricos que no tiene las protecciones integradas. En la versión Protection box Pro, también se incluyen las protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias.

Protection box One é um quadro de proteções específico para a instalação de um carregador de veículos elétricos que não possui proteções integradas. Na versão Protection box Pro, também estão incluídas as proteções contra sobretensões permanentes e transitórias.



Protection box One



Protection box Pro

ES

Especificaciones técnicas

Tipo de protección diferencial	Tipo A (30 mA)
Característica de intervención magnetotérmica	Curva C
Corriente de descarga de sobretensiones transitorias	40 kA
Tensión de disparo de sobretensiones permanentes	280V ± 5%
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK08
Llave de inspección	Opcional
Temperatura de funcionamiento	De -25 °C a 45 °C
Dimensiones (8 Módulos)	215 x 200 x 105 mm
Dimensiones (12 Módulos)	215 x 240 x 105 mm

PT

Especificações técnicas

Tipo de proteção diferencial	Tipo A (30 mA)
Característica de intervenção magnetotérmica	Curva C
Corrente de descarga de sobretensões transitórias	40 kA
Tensão de disparo de sobretensões permanentes	280V ± 5%
Grau de proteção IP	IP65
Grau de proteção IK	IK08
Chave de inspeção	Opcional
Temperatura de funcionamento	De -25 °C a 45 °C
Dimensões (8 Módulos)	215 x 200 x 105 mm
Dimensões (12 Módulos)	215 x 240 x 105 mm

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Modelo Modelo	Amperaje Amperagem	Alimentación Alimentação	Protecciones contra sobretensiones Proteções contra sobretensão	Llave de inspección Chave de inspeção	Precio* Preço*
PB0140MBO	One	40 A	monofásico	-	-	90,08 €
PB0140TBO	One	40 A	trifásico	-	-	106,61 €
PB0132MBO	One	32 A	monofásico	-	-	90,08 €
PB0132TBO	One	32 A	trifásico	-	-	106,61 €
PB0125MBO	One	25 A	monofásico	-	-	90,08 €
PB0125TBO	One	25 A	trifásico	-	-	106,61 €
PB0120MBO	One	20 A	monofásico	-	-	90,08 €
PB0120TBO	One	20 A	trifásico	-	-	106,61 €
PB0116MBO	One	16 A	monofásico	-	-	90,08 €
PB0116TBO	One	16 A	trifásico	-	-	106,61 €
PB0140MBP	Pro	40 A	monofásico	✓	✓	156,20 €
PB0240TBP	Pro	40 A	trifásico	✓	✓	214,05 €
PB0132MBP	Pro	32 A	monofásico	✓	✓	156,20 €
PB0232TBP	Pro	32 A	trifásico	✓	✓	214,05 €
PB0125MBP	Pro	25 A	monofásico	✓	✓	156,20 €
PB0225TBP	Pro	25 A	trifásico	✓	✓	214,05 €
PB0120MBP	Pro	20 A	monofásico	✓	✓	156,20 €
PB0220TBP	Pro	20 A	trifásico	✓	✓	214,05 €
PB0116MBP	Pro	16 A	monofásico	✓	✓	156,20 €
PB0216TBP	Pro	16 A	trifásico	✓	✓	214,05 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA



Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



Magnetotérmico diferencial

Módulo magnetotérmico diferencial Tipo A (30 mA) compacto y eficiente, ideal para la carga de vehículos eléctricos según la normativa IEC 61851-1.

Módulo magnetotérmico diferencial Tipo A (30 mA) compacto e eficiente, ideal para o carregamento de veículos elétricos conforme à norma IEC 61851-1.



Magnetotérmico diferencial

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Amperaje Amperagem	Alimentación Alimentação	Precio* Preço*
RCBO0140M	40 A	monofásico	57,02€
RCBO0140T	40 A	trifásico	73,55 €
RCBO0132M	32 A	monofásico	57,02€
RCBO0132T	32 A	trifásico	73,55 €
RCBO0125M	25 A	monofásico	57,02€
RCBO0125T	25 A	trifásico	73,55 €
RCBO0120M	20 A	monofásico	57,02€
RCBO0120T	20 A	trifásico	73,55 €
RCBO0116M	16 A	monofásico	57,02€
RCBO0116T	16 A	trifásico	73,55 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA

+

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



Protecciones contra sobretensiones permanentes

Proteções contra sobretensões permanentes

Este dispositivo de protección, que se debe asociar al magnetotérmico diferencial, desconecta el cargador de la línea cuando se detecta una sobretensión permanente superior a 280 V.

Este dispositivo de proteção, a ser associado ao magnetotérmico diferencial, desconecta o carregador da linha quando é detectada uma sobretensão permanente superior a 280 V.



Sobretensiones permanentes

Sobretensões permanentes

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Alimentación Alimentação	Precio* Preço*
UOVR01	monofásico	48,76 €
UOVR01T	trifásico	48,76 €



Protecciones contra sobretensiones transitorias

Proteções contra sobretensões transitórias

Ideal para la protección contra los daños causados por rayos o intensas descargas electrostáticas, esta protección contra sobretensiones transitorias Tipo 2 es capaz de manejar corrientes de descarga de hasta 40 kA.

Ideal para a proteção contra danos causados por raios ou intensas descargas eletrostáticas, esta proteção contra sobretensões transitórias Tipo 2 é capaz de lidar com correntes de descarga de até 40 kA.



Sobretensiones transitorias

Sobretensões transitórias

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Alimentación Alimentação	Precio* Preço*
SPD201M	monofásico	65,29 €
SPD201T	trifásico	90,08 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA

+

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



Soporte para instalación

Suporte de instalação

Compatible con todos los modelos Dazebox, Duo y con terminal de pago, este pedestal es ideal para instalar los cargadores donde no sea posible fijarlos a la pared. Utilizable tanto para instalaciones individuales como dobles (frente y reverso).

Compatível com todos os modelos Dazebox, Duo e com terminal de pagamento, este pedestal é ideal para instalar os carregadores onde não seja possível fixá-los na parede. Utilizável tanto para instalações individuais quanto duplas (frente e verso).



Soporte para instalación

Suporte de instalação

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Tamaño Tamanho	Material	Color Cor	Precio* Preço*
SD01	1450 x 320 x 180 mm	acero S235J / aço S235J	RAL 9006	404,13 €
SD11	1450 x 320 x 180 mm	acero inoxidable AISI 304 / aço inoxidável AISI 304	RAL 9006	478,51 €



Techo

Cobertura

Proteger el cargador del sol y de las inclemencias del tiempo siempre es importante. Esta cubierta de aluminio es un accesorio que se puede instalar tanto en la pared como en un pedestal.

Proteger o carregador do sol e das intempéries é sempre importante. Esta cobertura de alumínio é um acessório que pode ser instalado tanto na parede quanto em um pé.



Techo

Cobertura

Código de producto / Código do produto

	Tamaño Tamanho	Material	Color Cor	Precio* Preço*
ST01	490 x 238 x 134 mm	aluminio / alumínio	RAL 9006	81,82 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



Soporte para cable

Suporte para cabo

El soporte para cable permite guardar el cable de manera segura y ordenada, mejorando la experiencia de carga diaria.

O suporte para cabo permite guardar o cabo de forma segura e organizada, melhorando a experiência de carregamento do dia a dia.



Soporte para cable

suporte de cabos

Código de producto / Código do produto

	Material	Color Cor	Precio* Preço*
CH01	aluminio / alumínio	RAL 9005	23,97 €



Tirafondos

Parafuso de ancoragem

Esta placa con tornillos de anclaje está diseñada para proporcionar máxima estabilidad a los cargadores Urban, asegurando una instalación segura en el suelo.

Esta placa com parafusos de ancoragem é projetada para fornecer máxima estabilidade aos carregadores Urban, garantindo uma instalação segura no solo.



Tirafondos

Parafuso de ancoragem


Código de producto / Código do produto

	Material	Precio* Preço*
UTS01AB	acero galvanizado / aço galvanizado	98,35 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA



Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



Módem USB 4G

Modem USB 4G

Compatible con Dazebox Share, Duo y Urban, este módem 4G compatible con NanoSim está diseñado para una fácil instalación dentro del cargador a través del conector USB.

Compatível com Dazebox Share, Duo e Urban, este modem 4G compatível com NanoSim é projetado para uma fácil instalação dentro do carregador através do conector USB.



Módem USB 4G

Modem USB 4G

Código de producto / Código do produto

	Precio* Preço*
IPO1	73,55 €



Módem router 4G

Modem roteador 4G

Para los modelos de Dazebox sin soporte nativo para 4G, Daze recomienda la instalación del Teltonika GateWay 4G RUT200 para habilitar el uso de una SIM de datos.

Para os modelos de Dazebox sem suporte nativo para 4G, a Daze recomenda a instalação do Teltonika GateWay 4G RUT200 para habilitar o uso de um SIM de dados.



Módem router 4G

Modem roteador 4G

Código de producto / Código do produto

	Precio* Preço*
RUT200010000	230,58 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA

+

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



Cable Tipo 2 – Tipo 2

Cabo Tipo 2 – Tipo 2

Nuestros cables de carga Tipo 2 – Tipo 2 cumplen con los más altos estándares de calidad exigidos por el mercado.

Nossos cabos de carregamento Tipo 2 – Tipo 2 atendem aos mais altos padrões de qualidade exigidos pelo mercado.



Cable Tipo 2 – Tipo 2

Cabo Tipo 2 – Tipo 2

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Alimentación Alimentação	Longitud Comprimento	Color Cor	Precio* Preço*
CB0232MG	monofásico	5 m	●	214,05 €
CB0232TG	trifásico	5 m	●	263,64 €
CB0232M8G	monofásico	8 m	●	255,37 €
CB0232T8G	trifásico	8 m	●	321,49 €



Tester de EVSE AC

Testador de EVSE AC

El EVSE AC Tester es la herramienta que permite realizar mediciones y verificar el correcto funcionamiento de una estación de carga de cualquier marca, ya sea con cable integrado o con toma.

O EVSE AC Tester é a ferramenta que permite realizar medições e verificar o correto funcionamento de uma estação de carregamento de qualquer marca, seja com cabo integrado ou com tomada.



EVSE AC Tester

Testador de EVSE AC

Código de producto / Código do produto

	Precio* Preço*
ET-01	280,17 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA

+

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



Carcasa Dazebox

Capa Dazebox

Seis colores de carcasa para personalizar todos los modelos de Dazebox Home y Share.
Seis cores de capa para personalizar todos os modelos de Dazebox Home e Share.



Códigos de productos / Códigos do produtos

	Modelo de Dazebox	Color Cor	Precio* Preço*
DT01RED	Dazebox Home T - Share T		40,50 €
DT01BLU	Dazebox Home T - Share T		40,50 €
DT01GRE	Dazebox Home T - Share T		40,50 €
DT01WHI	Dazebox Home T - Share T		32,23 €
DT01GRY	Dazebox Home T - Share T		32,23 €
DT01BLA	Dazebox Home T - Share T		40,50 €
DS01RED	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK		40,50 €
DS01BLU	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK		40,50 €
DS01GRE	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK		40,50 €
DS01WHI	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK		32,23 €
DS01GRY	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK		32,23 €
DS01BLA	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK		40,50 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA



+

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



Tarjetas RFID

Cartões RFID

Un kit de 10 tarjetas RFID para todos los modelos de cargador equipados con lector. Las tarjetas se pueden asociar fácilmente al cargador a través de la app o el Portal web.

Um kit com 10 cartões RFID para todos os modelos de carregador equipados com leitor. Os cartões podem ser facilmente associados ao carregador através do aplicativo ou do Portal web.



Tarjetas RFID

Cartões RFID

Códigos de productos / Códigos do produtos

	Modelo	Número de tarjetas Número de cartões	Precio* Preço*
DB-07-RF10	Dazebox C	10	23,97 €
DTS01RF10	Dazebox Home - Dazebox Share - Duo - Urban	10	32,23 €

* Los precios son sin IVA / Os preços são sem IVA



+

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



Carga DC

Carga DC

Para las empresas con flotas de vehículos eléctricos y para espacios públicos, nuestros sistemas de carga de corriente continua (DC) representan la solución ideal. Estos productos están diseñados para garantizar una carga rápida y eficiente, con potencias de 50 a 400 kW, y son perfectos para optimizar el tiempo de carga. Las estaciones de carga DC están equipadas con sistemas de pago avanzados y monitoreo remoto, ofreciendo una gestión sencilla y escalable. Al elegir nuestras soluciones DC, puedes mejorar la experiencia de los usuarios con un servicio tecnológicamente avanzado y fácil de usar.

Para empresas com frotas de veículos elétricos e para espaços públicos, nossos sistemas de carregamento em corrente contínua (DC) representam a solução ideal. Esses produtos são projetados para garantir um carregamento rápido e eficiente, com potências de 50 a 400 kW, e são perfeitos para otimizar o tempo de carregamento. As estações de carregamento DC estão equipadas com sistemas de pagamento avançados e monitoramento remoto, oferecendo uma gestão simples e escalável. Ao escolher nossas soluções DC, você pode melhorar a experiência dos utilizadores com um serviço tecnologicamente avançado e fácil de usar.

HYC50

El Hypercharger 50 kW es un cargador super compacto, adecuado para estacionamientos privados también abiertos al público, que permite ofrecer carga rápida a un costo accesible. Es el primer cargador de 50 kW que se puede instalar en la pared y permite cargar simultáneamente dos vehículos dividiendo la potencia entre las tomas de manera inteligente.

O Hypercharger 50 kW é um carregador super compacto, adequado para estacionamentos privados também abertos ao público, que permite oferecer carregamento rápido a um custo acessível. É o primeiro carregador de 50 kW instalável na parede e permite carregar simultaneamente dois veículos, dividindo a potência entre as tomadas de forma inteligente.



HYC50

Funcionalidad

- + Carga de 50 kW o 2x25 kW
- + Conectividad Ethernet y 4G
- + Lector RFID
- + Pantalla a color de 10.1"
- + Eficiencia de conversión del 97%
- + Sistema de refrigeración para altas temperaturas
- + Instalación en soporte de suelo o en pared
- + Ruido menor de 50 dB
- + Listo para V2G
- + Interoperabilidad OCPP 1.6 Json
- + Terminal de pago opcional

Funcionalidade

- + Carregamento de 50 kW ou 2x25 kW
- + Conectividade Ethernet e 4G
- + Leitor RFID
- + Ecrã colorida de 10.1"
- + Eficiência de conversão de 97%
- + Sistema de arrefecimento para altas temperaturas
- + Instalação em suporte de chão ou na parede
- + Ruído inferior a 50 dB
- + Apto para V2G
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json
- + Terminal de pagamento opcional

Sistema de gestión de cables

El compacto elemento elástico de gestión de cables del HYC50 garantiza una mayor durabilidad del conector y facilidad de uso.

Bajos niveles de ruido

Con menos de 50 dB de emisiones sonoras, esta solución de carga rápida es perfecta también para instalaciones domésticas.

Eficiencia del 97,5%

Los revolucionarios semiconductores SiC ofrecen un nivel de eficiencia nunca antes visto en la conversión de corriente de AC a DC.

Sistema de gestão de cabos

O elemento elástico super compacto de gestão de cabos do HYC50 garante maior durabilidade do conector e facilidade de uso.

Baixos níveis de ruído

Com menos de 50 dB de emissões sonoras, esta solução de carregamento rápido é perfeita também para instalações residenciais.

Eficiência de 97,5%

Os revolucionários semicondutores SiC oferecem um nível de eficiência nunca visto na conversão de corrente de AC para DC.

ES

Especificaciones técnicas

Modo de carga	Modo 4
Corriente máxima de alimentación	72 A
Potencia máxima de carga	1x50 kW o 2x25 kW
Conexión	CCS tipo 2 / CHAdeMO
Longitud del cable del conector	4,5 m
Corriente máxima por cable	CCS2 150 A / CHAdeMO 125 A
Grado de protección IP	IP 55
Grado de protección IK	IK 10
Temperatura de funcionamiento	De -30°C a +55°C
Dimensiones del cuerpo	1300 x 520 x 250 mm
Instalación	En el suelo o en soporte
Actualización de software	A través de Internet

PT

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 4
Corrente máxima de alimentação	72 A
Potência máxima de carregamento	1x50 kW ou 2x25 kW
Conexão	CCS tipo 2 / CHAdeMO
Comprimento do cabo do conector	4,5 m
Corrente máxima por cabo	CCS2 150 A / CHAdeMO 125 A
Grau de proteção IP	IP 55
Grau de proteção IK	IK 10
Temperatura de funcionamento	De -30°C a +55°C
Dimensões do corpo	1300 x 520 x 250 mm
Instalação	No chão ou em suporte
Atualização de software	Via Internet

Códigos de productos / Códigos do produtos

	Potencia de carga Potência de carregamento	Conexión Conexão	Gestión de cables Gestão de cabos
HY501CC1M	50 kW	4,5 m	1xCCS Tipo 2 / 1xCCS Type 2
HY501CC2M	50 kW / 2x25 kW	4,5 m	2xCCS Tipo 2 / 2xCCS Type 2
HY501CCHM	50 kW / 2x25 kW	4,5 m	1xCCS Tipo 2 - 1xCHAdemo / 1xCCS Type 2 - 1xCHAdemo
HY501CC1MME	50 kW	4,5 m	1xCCS Tipo 2 / 1xCCS Type 2
HY501CC2MME	50 kW / 2x25 kW	4,5 m	2xCCS Tipo 2 / 2xCCS Type 2
HY501CCHMME	50 kW / 2x25 kW	4,5 m	1xCCS Tipo 2 - 1xCHAdemo / 1xCCS Type 2 - 1xCHAdemo

+ Para instalar los productos HYC50 es necesario utilizar la placa o el pedestal /
Para instalar os produtos HYC50 é necessário utilizar a placa ou o pedestal

* Todos los precios son bajo solicitud / Todos os preços são sob solicitação

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



HYC150

Hypercharger 150 es un sistema de carga super rápida capaz de proporcionar hasta 150 kW de potencia en una o dos tomas. Su eficiencia, fiabilidad, diseño y dimensiones reducidas la convierten en una solución profesional que no acepta compromisos.

Hypercharger 150 é um sistema de carregamento super rápido capaz de fornecer até 150 kW de potência em uma ou duas tomadas. Sua eficiência, confiabilidade, design e dimensões reduzidas a tornam uma solução profissional que não aceita compromissos.



HYC150

Funcionalidad

- + Carga de 150 kW
- + Power stack modulares de 75 kW
- + Granularidad de distribución de potencia de 75 kW
- + Carga de 150 a 1000 V
- + Conectividad Ethernet y 4G
- + Lector RFID
- + Pantalla a color de 10.1"
- + Eficiencia de conversión del 94%
- + Sistema de refrigeración para altas temperaturas
- + Listo para V2G
- + Interoperabilidad OCPP 1.6 Json
- + Terminal de pago opcional

Funcionalidade

- + Carregamento de 150 kW
- + Power stack modulares de 75 kW
- + Granularidade de distribuição de potência de 75 kW
- + Carregamento de 150 a 1000 V
- + Conectividade Ethernet e 4G
- + Leitor RFID
- + Ecrã colorida de 10.1"
- + Eficiência de conversão de 94%
- + Sistema de arrefecimento para altas temperaturas
- + Apto para V2G
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json
- + Terminal de pagamento opcional

Huella reducida

El diseño esbelto y elegante todo en uno ocupa poco espacio, haciendo del HYC150 la solución ideal para instalaciones donde el espacio es limitado pero es fundamental contar con una solución de alta potencia.

Pegada reduzida

O design elegante e esbelto all-in-one ocupa pouco espaço, tornando o HYC 150 a solução ideal para instalações onde o espaço é limitado, mas é fundamental ter uma solução de alta potência.

Eficiencia del 94%

Los revolucionarios semiconductores SiC ofrecen un nivel de eficiencia nunca visto antes.

Eficiência de 94%

Os revolucionários semicondutores SiC oferecem um nível de eficiência nunca visto.

Escalabilidad

El concepto de Power Stack permite pasar de 75 kW a 150 kW incluso después de la primera instalación.

Escalabilidade

O conceito de Power Stack permite passar de 75 kW para 150 kW mesmo após a primeira instalação.

ES

Especificaciones técnicas

Modo de carga	Modo 4
Corriente máxima de alimentación	108 A (un Power-Stack) / 216 A (dos Power-Stack)
Potencia máxima de carga	75 kW (un Power-Stack), m��x. 250 A / 150 kW (dos Power-Stack), m��x. 500 A
Conexi��n	CCS tipo 2
Longitud del cable del conector	3,5 m / 5 m
Corriente m��xima por cable	500 A
Grado de protecci��n IP	IP 54
Grado de protecci��n IK	IK 10
Temperatura de funcionamiento	Da -30��C a +55��C
Dimensiones del cuerpo	2235 x 420 x 663 mm
Instalaci��n	En el suelo
Actualizaci��n de software	A trav��s de Internet

PT

Especifica  es t  cnicas

Modo de carregamento	Mode 4
Corrente m��xima de alimenta��o	108 A (um Power-Stack) / 216 A (dois Power-Stacks)
Pot��ncia m��xima de carregamento	75 kW (um Power-Stack), m��x. 250 A / 150 kW (dois Power-Stacks), m��x. 500 A
Conex��o	CCS Type 2
Comprimento do cabo do conector	3.5 m / 5 m
Corrente m��xima por cabo	500 A
Grau de prote��o IP	IP 54
Grau de prote��o IK	IK 10
Temperatura de funcionamento	De -30��C to +55��C
Dimens��es do corpo	2235 x 420 x 663 mm
Instala��o	No ch��o
Atualiza��o de software	Via Internet

Códigos de productos / Códigos do produtos

	Alimentación Alimentação	N. Power Stack N. Power Stack	Potencia de carga Potência de carregamento	Cable Cabo	Conexión Conexão	Gestión de cables Gestão de cabos
HY1501CC13	108 A	1 de 2	75 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY1501CC15M	108 A	1 de 2	75 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY1501CC13ME	108 A	1 de 2	75 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY1501CC15MME	108 A	1 de 2	75 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY1502CC13	216 A	2 de 2	150 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY1502CC23	216 A	2 de 2	150 kW / 2x75 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY1502CC15M	216 A	2 de 2	150 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY1502CC25M	216 A	2 de 2	150 kW / 2x75 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✓
HY1502CC13ME	216 A	2 de 2	150 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY1502CC23ME	216 A	2 de 2	150 kW / 2x75 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY1502CC15MME	216 A	2 de 2	150 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY1502CC25MME	216 A	2 de 2	150 kW / 2x75 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✓

+ Para instalar los productos HYC150 es necesario utilizar el plinto /
Para instalar os produtos HYC150 é necessário utilizar o plinto

* Todos los precios son bajo solicitud / Todos os preços são sob solicitação

+
Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



HYC200

Hypercharger 200 es un sistema de carga super rápida capaz de proporcionar hasta 200 kW de potencia en una o dos tomas. Su eficiencia, fiabilidad, diseño y dimensiones reducidas la convierten en una solución profesional que no acepta compromisos.

Hypercharger 200 é um sistema de carregamento super rápido capaz de fornecer até 200 kW de potência em uma ou duas tomadas. Sua eficiência, confiabilidade, design e dimensões reduzidas a tornam uma solução profissional que não aceita compromissos.



HYC200

Funcionalidad

- + Potencia de carga de hasta 200 kW
- + Power stacks modulares de 100 kW
- + Granularidad en la distribución de potencia de 50 kW
- + Carga de 150 a 1000 V
- + Conectividad Ethernet y 4G
- + Lector RFID
- + Pantalla a color de 15.6"
- + Eficiencia de conversión del 97.5%
- + Sistema de refrigeración para altas temperaturas
- + Listo para V2G
- + Interoperabilidad OCPP 1.6 Json
- + Sistema de gestión de cables
- + Terminal de pago opcional

Funcionalidade

- + Potência de carregamento de até 200 kW
- + Power stacks modulares de 100 kW
- + Granularidade na distribuição de potência de 50 kW
- + Carregamento de 150 a 1000 V
- + Conectividade Ethernet e 4G
- + Leitor RFID
- + Ecrã colorida de 15.6"
- + Eficiência de conversão de 97,5%
- + Sistema de arrefecimento para altas temperaturas
- + Apto para V2G
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json
- + Sistema de gestão de cabos
- + Terminal de pagamento opcional

Huella reducida

El diseño esbelto y elegante todo en uno ocupa poco espacio, haciendo del HYC 200 la solución ideal para instalaciones donde el espacio es limitado pero es fundamental contar con una solución de alta potencia.

Pegada reduzida

O design elegante e esbelto all-in-one ocupa pouco espaço, tornando o HYC 200 a solução ideal para instalações onde o espaço é limitado, mas é fundamental ter uma solução de alta potência.

Eficiencia del 97,5%

Los revolucionarios semiconductores SiC ofrecen un nivel de eficiencia nunca visto antes.

Eficiência de 97,5%

Os revolucionários semicondutores SiC oferecem um nível de eficiência nunca visto.

Escalabilidad

El concepto de Power Stack permite pasar de 100 kW a 200 kW incluso después de la primera instalación.

Escalabilidade

O conceito de Power Stack permite passar de 100 kW para 200 kW mesmo após a primeira instalação.

ES

Especificaciones técnicas

Modo de carga	Modo 4
Corriente máxima de alimentación	144 A (un Power-Stack) / 289 A (dos Power-Stack)
Potencia máxima de carga	100 kW (un Power-Stack), máx. 300 A / 200 kW (dos Power-Stack), máx. 500 A
Conexión	CCS tipo 2
Longitud del cable del conector	3,5 m / 5 m
Corriente máxima por cable	400 A (pico 500 A)
Grado de protección IP	IP 55
Grado de protección IK	IK 10
Temperatura de funcionamiento	De -30°C a +55°C
Dimensiones del cuerpo	2185 x 420 x 663 mm
Instalación	En el suelo
Actualización de software	A través de Internet

PT

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 4
Corrente máxima de alimentação	144 A (um Power-Stack) / 289 A (dois Power-Stack)
Potência máxima de carregamento	100 kW (um Power-Stack), máx. 300 A / 200 kW (dois Power-Stack), máx. 500 A
Conexão	CCS tipo 2
Comprimento do cabo do conector	3,5 m / 5 m
Corrente máxima por cabo	400 A (pico de 500 A)
Grau de proteção IP	IP 55
Grau de proteção IK	IK 10
Temperatura de funcionamento	De -30°C a +55°C
Dimensões do corpo	2185 x 420 x 663 mm
Instalação	No chão
Atualização de software	Via Internet

Códigos de productos / Códigos do produtos

	Alimentación Alimentação	N. Power Stack N. Power Stack	Potencia de carga Potência de carregamento	Cable Cabo	Conexión Conexão	Gestión de cables Gestão de cabos
HY2001CC13	144 A	1 de 2	100 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY2001CC23	144 A	1 de 2	100 kW / 2x50 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY2001CC15M	144 A	1 de 2	100 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY2001CC25M	144 A	1 de 2	100 kW / 2x50 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✓
HY2001CC13ME	144 A	1 de 2	100 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY2001CC23ME	144 A	1 de 2	100 kW / 2x50 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY2001CC15MME	144 A	1 de 2	100 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY2001CC25MME	144 A	1 de 2	100 kW / 2x50 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✓
HY2002CC13	289 A	2 de 2	200 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY2002CC23	289 A	2 de 2	200 kW / 2x100 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY2002CC23M	289 A	2 de 2	200 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY2002CC25M	289 A	2 de 2	200 kW / 2x100 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✓
HY2002CC13ME	289 A	2 de 2	200 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY2002CC23ME	289 A	2 de 2	200 kW / 2x100 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY2002CC15MME	289 A	2 de 2	200 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY2002CC25MME	289 A	2 de 2	200 kW / 2x100 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✓

+ Para instalar los productos HYC200 es necesario utilizar el plinto /
Para instalar os produtos HYC200 é necessário utilizar o plinto

* Todos los precios son bajo solicitud / Todos os preços são sob solicitação

Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



HYC300

Hypercharger 300 es un sistema de carga super rápida capaz de proporcionar hasta 300 kW de potencia en una o dos tomas. Su eficiencia, fiabilidad, diseño y dimensiones reducidas la convierten en una solución profesional que no acepta compromisos.

Hypercharger 300 é um sistema de carregamento super rápido capaz de fornecer até 300 kW de potência em uma ou duas tomadas. Sua eficiência, confiabilidade, design e dimensões reduzidas a tornam uma solução profissional que não aceita compromissos.



HYC300

Funcionalidad

- + Potencia de carga de hasta 300 kW
- + Power stacks modulares de 75 kW
- + Granularidad en la distribución de potencia de 75 kW
- + Carga de 150 a 1000 V
- + Conectividad Ethernet y 4G
- + Lector RFID
- + Pantalla a color de 15.6"
- + Eficiencia de conversión del 94%
- + Sistema de refrigeración para altas temperaturas
- + Listo para V2G
- + Interoperabilidad OCPP 1.6 Json
- + Sistema de gestión de cables
- + Terminal de pago opcional

Funcionalidade

- + Potência de carregamento de até 300 kW
- + Power stacks modulares de 75 kW
- + Granularidade na distribuição de potência de 75 kW
- + Carregamento de 150 a 1000 V
- + Conectividade Ethernet e 4G
- + Leitor RFID
- + Ecrã colorida de 15.6"
- + Eficiência de conversão de 94%
- + Sistema de arrefecimento para altas temperaturas
- + Apto para V2G
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json
- + Sistema de gestão de cabos
- + Terminal de pagamento opcional

Efficienza del 94%

Los revolucionarios semiconductores SiC ofrecen un nivel de eficiencia nunca visto antes.

Escalabilidad

El concepto de Power Stack permite pasar de 150 kW a 300 kW incluso después de la primera instalación.

Carga simultánea 2x150 kW

La potencia de carga de los vehículos eléctricos sigue aumentando cada año, lo que hace fundamental garantizar una alimentación adecuada para cada punto de carga.

94% charging efficiency

Os revolucionários semicondutores SiC oferecem um nível de eficiência nunca antes visto.

Escalabilidade

O conceito de Power Stack permite passar de 150 kW para 300 kW mesmo após a primeira instalação.

Carregamento simultâneo 2x150 kW

A potência de carregamento dos veículos elétricos continua a aumentar a cada ano, tornando fundamental garantir uma alimentação adequada para cada ponto de carregamento.

ES

Especificaciones técnicas

Modo de carga	Modo 4
Corriente máxima de alimentación	188 A (un Power-Stack) / 216 A (dos Power-Stack) / 324 (tres Power-Stack) / 432 (cuatro Power-Stack) 433 A (tres Power-Stack) / 577 A (cuatro Power-Stack)
Potenza massima di ricarica	75 kW (un Power-Stack), m̀ax. 250 A / 150 kW (dos Power-Stack), m̀ax. 500 A / 225 kW (tres Power-Stack), m̀ax. 500 A / 300 kW (cuatro Power-Stack) 500 A
Conexi3n	CCS tipo 2
Longitud del cable del conector	3,5 m / 5 m
Corriente m̀axima por cable	250 A
Grado de protecci3n IP	IP 554
Grado de protecci3n IK	IK 10
Temperatura de funcionamiento	De -30°C a +55°C
Dimensiones del cuerpo	2235 x 732 x 663 mm
Instalaci3n	En el suelo
Actualizaci3n de software	A trav3s de Internet

PT

Especifica33es t3cnicas

Modo de carregamento	Mode 4
Corrente m̀axima de alimenta333o	188 A (um Power-Stack) / 216 A (dois Power-Stacks) / 324 A (tr3s Power-Stacks) / 432 A (quatro Power-Stacks) 433 A (tr3s Power-Stacks) / 577 A (quatro Power-Stacks)
Pot3ncia m̀axima de carregamento	75 kW (um Power-Stack), m̀ax. 250 A / 150 kW (dois Power-Stacks), m̀ax. 500 A / 225 kW(tr3s Power-Stacks), m̀ax. 500 A / 300 kW (quatro Power-Stacks), m̀ax. 500 A
Conex3o	CCS tipo 2
Comprimento do cabo do conector	3.5 m / 5 m
Corrente m̀axima por cabo	250 A
Grau de prote333o IP	IP 54
Grau de prote333o IK	IK 10
Temperatura de funcionamento	De -30°C to +55°C
Dimens33es do corpo	2235 x 732 x 663 mm
Instala333o	No ch33o
Atualiza333o de software	Via Internet

Codici prodotti / Product codes

	Alimentación Alimentação	N. Power Stack N. Power Stack	Potencia de carga Potência de carregamento	Cable Cabo	Conexión Conexão	Gestión de cables Gestão de cabos
HY301CC13	188 A	1 de 4	75 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY3001CC15M	188 A	1 de 4	75 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY3001CC13ME	188 A	1 de 4	75 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY3001CC15MME	188 A	1 de 4	75 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY3002CC13	216 A	1 de 4	150 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY3002CC23	216 A	2 de 4	150 kW / 2x75kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY3002CC15M	216 A	2 de 4	150 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY3002CC25M	216 A	2 de 4	150 kW / 2x75 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✓
HY3002CC13ME	216 A	2 de 4	150 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY3002CC23ME	216 A	2 de 4	150 kW / 2x75 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY3002CC15MME	216 A	2 de 4	150 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY3002CC25MME	216 A	2 de 4	150 kW / 2x75 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✓
HY3003CC13	324 A	3 de 4	225 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY3003CC23	324 A	3 de 4	225 kW / 150+75 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY3003CC15M	324 A	3 de 4	225 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY3003CC25M	324 A	3 de 4	225 kW / 150+75 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✓
HY3003CC13ME	324 A	3 de 4	225 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY3003CC23ME	324 A	3 de 4	225 kW / 150+75 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY3003CC15MME	324 A	3 de 4	225 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY3003CC25MME	324 A	3 de 4	225 kW / 150+75 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✓

+ Para instalar los productos HYC200 es necesario utilizar el plinto /
Para instalar os produtos HYC200 é necessário utilizar o plinto

* Todos los precios son bajo solicitud / Todos os preços são sob solicitação

+
Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica



	Alimentación Alimentação	N. Power Stack N. Power Stack	Potencia de carga Potência de carregamento	Cable Cabo	Conexión Conexão	Gestión de cables Gestão de cabos
HY3004CC13	432 A	4 de 4	300 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY3004CC23	432 A	4 de 4	300 kW / 2x150 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY3004CC15M	432 A	4 de 4	300 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY3004CC25M	432 A	4 de 4	300 kW / 2x150 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✓
HY3004CC13ME	432 A	4 de 4	300 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY3004CC23ME	432 A	4 de 4	300 kW / 2x150 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY3004CC15MME	432 A	4 de 4	300 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✓
HY3004CC25MME	432 A	4 de 4	300 kW / 2x150 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✓

Para instalar los productos HYC200 es necesario utilizar el plinto / +
Para instalar os produtos HYC200 é necessário utilizar o plinto

* Todos los precios son bajo solicitud / Todos os preços são sob solicitação



+
Descarga la ficha técnica
Descarga la ficha técnica

HYC400

Hypercharger 400 es un sistema de carga super rápida capaz de proporcionar hasta 400 kW de potencia en una o dos tomas. Su eficiencia, fiabilidad, diseño y dimensiones reducidas lo convierten en una solución profesional que no acepta compromisos.

Hypercharger 400 é um sistema de carregamento super rápido capaz de fornecer até 400 kW de potência em uma ou duas tomadas. Sua eficiência, confiabilidade, design e dimensões reduzidas o tornam uma solução profissional que não aceita compromissos.



HYC400

Funcionalidad

- + Potencia de carga de hasta 400 kW
- + Power stacks modulares de 100 kW
- + Granularidad en la distribución de potencia de 50 kW
- + Carga de 150 a 1000 V
- + Conectividad Ethernet y 4G
- + Lector RFID
- + Pantalla a color de 15.6"
- + Eficiencia de conversión del 97.5%
- + Sistema de refrigeración para altas temperaturas
- + Listo para V2G
- + Interoperabilidad OCPP 1.6 Json
- + Sistema de gestión de cables
- + Terminal de pago opcional

Funcionalidade

- + Potência de carregamento de até 400 kW
- + Power stacks modulares de 100 kW
- + Granularidade na distribuição de potência de 50 kW
- + Carregamento de 150 a 1000 V
- + Conectividade Ethernet e 4G
- + Leitor RFID
- + Ecrã colorida de 15.6"
- + Eficiência de conversão de 97,5%
- + Sistema de arrefecimento para altas temperaturas
- + Apto para V2G
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json
- + Sistema de gestão de cabos
- + Terminal de pagamento opcional

Eficiencia del 97,5%

Los revolucionarios semiconductores SiC ofrecen un nivel de eficiencia nunca antes visto.

Escalabilidad

El concepto de Power-Stack permite pasar de 100 kW a 400 kW con actualizaciones simples y la certeza de un futuro prolongado para esta inversión.

Carga simultánea 2x200 kW

La potencia de carga de los vehículos eléctricos sigue aumentando cada año, lo que hace fundamental garantizar una alimentación adecuada para cada punto de carga.

Eficiência de 97,5%

Os revolucionários semicondutores SiC oferecem um nível de eficiência nunca antes visto.

Escalabilidade

O conceito de Power-Stack permite passar de 100 kW para 400 kW com atualizações simples e a certeza de um longo futuro para este investimento.

Carregamento simultâneo 2x200 kW

A potência de carregamento dos veículos elétricos continua a aumentar a cada ano, tornando fundamental garantir uma alimentação adequada para cada ponto de carregamento.

ES

Especificaciones técnicas

Modo de carga	Modo 4
Corriente máxima de alimentación	144 A (un Power-Stack) / 289 A (dos Power-Stack) / 433 A (tres Power-Stack) / 577 A (cuatro Power-Stack)
Potencia máxima de carga	100 kW (un Power-Stack), máx. 300 A / 200 kW (dos Power-Stack), máx. 500 A / 300 kW (tres Power-Stack), máx. 1 x 500 A + 1 x 300 A o 2 x 450 A / 400 kW (cuatro Power-Stack), máx. 2 x 500 A
Conexión	CCS tipo 2
Longitud del cable del conector	3,5 m / 5 m
Corriente máxima por cable	400 A (pico 500 A)
Grado de protección IP	IP 55
Grado de protección IK	IK 10
Temperatura de funcionamiento	De -30°C a +55°C
Dimensiones del cuerpo	2185 x 732 x 663 mm
Instalación	En el suelo
Actualización de software	A través de Internet

PT

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 4
Corrente máxima de alimentação	144 A (um Power-Stack) / 289 A (dois Power-Stack) / 433 A (três Power-Stack) / 577 A (quatro Power-Stack)
Potência máxima de carregamento	100 kW (um Power-Stack), máx. 300 A / 200 kW (dois Power-Stack), máx. 500 A / 300 kW (três Power-Stack), máx. 1 x 500 A + 1 x 300 A ou 2 x 450 A / 400 kW (quatro Power-Stack), máx. 2 x 500 A
Conexão	CCS tipo 2
Comprimento do cabo do conector	3,5 m / 5 m
Corrente máxima por cabo	400 A (pico de 500 A)
Grau de proteção IP	IP 55
Grau de proteção IK	IK 10
Temperatura de funcionamento	De -30°C a +55°C
Dimensões do corpo	2185 x 732 x 663 mm
Instalação	No chão
Atualização de software	Via Internet

Códigos de productos / Códigos do produtos

	Alimentación Alimentação	N. Power Stack N. Power Stack	Potencia de carga Potência de carregamento	Cable Cabo	Conexión Conexão	Gestión de cables Gestão de cabos
HY4001CC13	144 A	1 de 4	100 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY4001CC23	144 A	1 de 4	100 kW / 2x50 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY4001CC15M	144 A	1 de 4	100 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✔
HY4001CC25M	144 A	1 de 4	100 kW / 2x50 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✔
HY4001CC13ME	144 A	1 de 4	100 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY4001CC23ME	144 A	1 de 4	100 kW / 2x50 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY4001CC15MME	144 A	1 de 4	100 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✔
HY4001CC25MME	144 A	1 de 4	100 kW / 2x50 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✔
HY4002CC13	289 A	2 de 4	200 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY4002CC23	289 A	2 de 4	200 kW / 2x100 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY4002CC15M	289 A	2 de 4	200 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✔
HY4002CC25M	289 A	2 de 4	200 kW / 2x100 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✔
HY4002CC13ME	289 A	2 de 4	200 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY4002CC23ME	289 A	2 de 4	200 kW / 2x100 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY4002CC15MME	289 A	2 de 4	200 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✔
HY4002CC25MME	289 A	2 de 4	200 kW / 2x100 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✔
HY4003CC13	433 A	3 de 4	300 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY4003CC23	433 A	3 de 4	300 kW / 2x150 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY4003CC15M	433 A	3 de 4	300 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✔
HY4003CC25M	433 A	3 de 4	300 kW / 2x150 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✔

+ Para instalar los productos HYC200 es necesario utilizar el plinto /
Para instalar os produtos HYC200 é necessário utilizar o plinto

* Todos los precios son bajo solicitud / Todos os preços são sob solicitação

+
Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica

	Alimentación Alimentação	N. Power Stack N. Power Stack	Potencia de carga Potência de carregamento	Cable Cabo	Conexión Conexão	Gestión de cables Gestão de cabos
HY4003CC13ME	433 A	3 de 4	300 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY4003CC23ME	433 A	3 de 4	300 kW / 2x150 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY4003CC15MME	433 A	3 de 4	300 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✔
HY4003CC25MME	433 A	3 de 4	300 kW / 2x150 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✔
HY4004CC13	577 A	4 de 4	400 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY4004CC23	577 A	4 de 4	400 kW / 2x200 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY4004CC15M	577 A	4 de 4	400 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✔
HY4004CC25M	577 A	4 de 4	400 kW / 2x200 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✔
HY4004CC13ME	577 A	4 de 4	400 kW	3,5 m	1xCCS Tipo 2	-
HY4004CC23ME	577 A	4 de 4	400 kW / 2x200 kW	3,5 m	2xCCS Tipo 2	-
HY4004CC15MME	577 A	4 de 4	400 kW	5 m	1xCCS Tipo 2	✔
HY4004CC25MME	577 A	4 de 4	400 kW / 2x200 kW	5 m	2xCCS Tipo 2	✔

Para instalar los productos HYC200 es necesario utilizar el plinto / +
Para instalar os produtos HYC200 é necessário utilizar o plinto

* Todos los precios son bajo solicitud / Todos os preços são sob solicitação

+
Descarga la ficha técnica
Faça o download da ficha técnica

Servicios

Serviços

Los cargadores DC ofrecen una amplia gama de servicios. Ya sea que se desee extender el período de garantía o desbloquear funciones de asistencia premium, las soluciones ofrecidas son adecuadas para todo tipo de negocio y para cada necesidad.

Os carregadores DC oferecem uma ampla gama de serviços. Seja para estender o período de garantia ou desbloquear funcionalidades de assistência premium, as soluções oferecidas são adequadas para todos os tipos de negócios e para cada necessidade.

Extensión del período de garantía

Extensão do período de garantia

Con la extensión de garantía para todos los modelos de cargador, es posible extender el período de cobertura de tres a diez años.

Com a extensão de garantia para todos os modelos de carregador, é possível estender o período de cobertura de três a dez anos.

Códigos de productos /Códigos do produtos

	Modelo	Precio* Preço*
HYC501EG01	HYC50	6% del precio de compra del cargador / año 6% do preço de compra do carregador / ano
HYC24001EG01	HYC200 / HYC400	4% del precio de compra del cargador / año 4% do preço de compra do carregador / ano

Extensión del nivel de servicio

Extensão do nível de serviço

Durante el período de garantía, los Hyperchargers cuentan con la cobertura estándar que incluye asistencia remota y asistencia in situ. Durante este período de garantía, es posible extender el nivel del servicio ofrecido.

Durante o período de garantia, os Hyperchargers têm a cobertura padrão que prevê assistência remota e assistência no local. Durante este período de garantia, é possível estender o nível do serviço oferecido.

Nivel de servicio Nível de serviço		Standard	Bronze	Gold	Bronze	Gold
		* con manutensione / with maintenance			* con manutensione / with maintenance	
Horas de servicio / Horas de serviço		Lun - Vie / Seg - Sex 8:00 - 17:00	Lun - Vie / Seg - Sex 8:00 - 17:00	Lun - Sáb / Seg - Sáb 8:00 - 20:00	Lun - Vie / Seg - Sex 8:00 - 17:00	Lun - Sáb / Seg - Sáb 8:00 - 20:00
Prioridad en caso de intervención en sitio necesaria / Prioridade em caso de intervenção no local necessária		x	✓	✓	✓	✓
Gravedad 1 Gravidade 1	Tiempo de respuesta remoto / Tempo de resposta remoto	Mejor esfuerzo / Melhor esforço	día hábil siguiente +1 / dia útil seguinte +1	dentro de 8 horas / dentro de 8 horas	día hábil siguiente +1 / dia útil seguinte +1	dentro de 8 horas / dentro de 8 horas
	Tiempo de resolución remoto / Tempo de resolução remoto	Mejor esfuerzo / Melhor esforço	día hábil siguiente +2 / dia útil seguinte +2	siguiente día laborable / próximo día útil	día hábil siguiente +2 / dia útil seguinte +2	siguiente día laborable / próximo día útil
	Tiempo de resolución en sitio / Tempo de resolução no local	Mejor esfuerzo / Melhor esforço	día hábil siguiente +3 / dia útil seguinte +3	siguiente día laborable / próximo día útil	día hábil siguiente +3 / dia útil seguinte +3	siguiente día laborable / próximo día útil
Gravedad 2 Gravidade 2	Tiempo de respuesta remoto / Tempo de resposta remoto	Mejor esfuerzo / Melhor esforço	día hábil siguiente +2 / dia útil seguinte +2	dentro de 8 horas / dentro de 8 horas	día hábil siguiente +2 / dia útil seguinte +2	dentro de 8 horas / dentro de 8 horas
	Tiempo de resolución remoto / Tempo de resolução remoto	Mejor esfuerzo / Melhor esforço	día hábil siguiente +3 / dia útil seguinte +3	siguiente día laborable / próximo día útil	día hábil siguiente +3 / dia útil seguinte +3	siguiente día laborable / próximo día útil
	Tiempo de resolución en sitio / Tempo de resolução no local	Mejor esfuerzo / Melhor esforço	día hábil siguiente +4 / dia útil seguinte +4	siguiente día laborable / próximo día útil	día hábil siguiente +4 / dia útil seguinte +4	siguiente día laborable / próximo día útil
Gravedad 3 Gravidade 3	Tiempo de respuesta remoto / Tempo de resposta remoto	Mejor esfuerzo / Melhor esforço	día hábil siguiente +2 / dia útil seguinte +2	siguiente día laborable / próximo día útil	día hábil siguiente +2 / dia útil seguinte +2	siguiente día laborable / próximo día útil
	Tempo di risoluzione remoto / Remote resolution time	Mejor esfuerzo / Melhor esforço	día hábil siguiente +3 / dia útil seguinte +3	día hábil siguiente +1 / dia útil seguinte +1	día hábil siguiente +3 / dia útil seguinte +3	día hábil siguiente +1 / dia útil seguinte +1
	Tiempo de resolución en sitio / Tempo de resolução no local	Mejor esfuerzo / Melhor esforço	día hábil siguiente +4 / dia útil seguinte +4	día hábil siguiente +2 / dia útil seguinte +2	día hábil siguiente +4 / dia útil seguinte +4	día hábil siguiente +2 / dia útil seguinte +2
Monitoreo proactivo / Monitoramento proativo		x	✓	✓	✓	✓
Inicio del mantenimiento preventivo / Início da manutenção preventiva		x	x	x	✓	✓
Mantenimiento preventivo anual / Manutenção preventiva anual		x	x	x	✓	✓
Código de producto / Código do produto		-	HYCSP01	HYCSP02	HYCSP11	HYCSP12

Intervenciones de pago en los Hyperchargers

Intervenções pagas nos Hyperchargers

Las intervenciones en las HYC ofrecen un soporte completo en caso de necesidad de mantenimiento, actualizaciones o sustituciones.

As intervenções nas HYC oferecem um suporte completo em caso de necessidade de manutenção, atualizações ou substituições.

Códigos de productos /Códigos do produtos

	Modelo	Tipología
		Tipologia
HY52400SE20	HYC50 - HYC200 - HYC400	intervención para puesta en marcha / intervenção para comissionamento
HY52400SE30	HYC50 - HYC200 - HYC400	intervención de mantenimiento ordinario / intervenção de manutenção ordinária
HY240SE20	HYC200 - HYC400	adición de un SIC Power-Stack 100kW / adição de um SIC Power-Stack 100kW
HY240SE21	HYC200 - HYC400	sustitución de un SIC Power-Stack 100kW fuera de garantía / substituição de um SIC Power-Stack 100kW fora de garantia
HY153SE22	HYC150 - HYC300	Adición de un Power-Stack SIC de 100 kW, incluidos los costos de viaje / Adição de um Power-Stack SIC de 100 kW, incluindo os custos de viagem.
HY153SE23	HYC150 - HYC300	Sustitución de un Power-Stack SIC de 100 kW/ Substituição de um Power-Stack SIC de 100 kW.

* Todos los precios son bajo solicitud / Todos os preços são sob solicitação

Personalizaciones

Personalizações

Con una disponibilidad cromática prácticamente ilimitada, es posible hacer que el HYC 50, 200 o 400 se adapte a cualquier marca y sea integrable en cualquier entorno urbano.

Com uma disponibilidade cromática praticamente ilimitada, é possível fazer com que o HYC 50, 200 ou 400 se adeque a qualquer marca e possa ser inserido em qualquer contexto urbano.



Códigos de productos /Códigos do produtos

	Modelo	Tipología
		Tipologia
HY50SE01	HYC50	personalización con impresión digital de la cubierta frontal / personalização com impressão digital da capa frontal
HY2400SE01	HYC200 - HYC400	personalización con pintura en polvo del marco / personalização com pintura a pó da estrutura

* Todos los precios son bajo solicitud / Todos os preços são sob solicitação

Accesorios

Acessórios

Los accesorios para los cargadores DC permiten responder a todas las necesidades de instalación posibles. Ya sea una instalación en pared o en el suelo, Daze ofrece el accesorio adecuado para hacer que el cargador sea accesible y utilizable por todos.

Os acessórios para os carregadores DC permitem atender a todas as necessidades de instalação possíveis. Seja uma instalação na parede ou no chão, a Daze oferece o acessório adequado para tornar o carregador acessível e utilizável por todos.



Placa de instalación

Placa de instalação

Kit de montaje con placa para la instalación en pared del HYC50.

Kit de montagem com placa para a instalação na parede do HYC50.



Placa

Código de producto /Código do produto

	Modelo	Precio* Preço*
HY50SD01	HYC50	precio a solicitud / preço a pedido



Pedestal de instalación

Pedestal de instalação

Pedestal para instalación en suelo del HYC50. Se recomienda la compra junto con el respectivo pedestal para una instalación óptima.


Pedestal para instalação no chão do HYC50. É recomendada a compra junto com o respectivo pedestal para uma instalação ideal.



Pedestal

Código de producto /Código do produto

	Modelo	Precio* Preço*
HY50SD10	HYC50	precio a solicitud / preço a pedido



Plinto

El pedestal específico para Hypercharger está diseñado para garantizar la máxima estabilidad en el suelo y una instalación rápida.

O pedestal específico para Hypercharger é desenhado para garantir a máxima estabilidade no chão e uma instalação rápida.



Plinto

Códigos de productos /Códigos do produtos

	Modelo	Material	Peso	Precio* Preço*
HY50SD11	HYC50	hormigón / concreto	450 Kg	precio a solicitud / preço a pedido
HY2400SD11	HYC200 - HYC400	hormigón / concreto	770 Kg	precio a solicitud / preço a pedido



Cable adicional

Cabo adicional

En el HYC400 es posible añadir un tercer cable de 3,5 metros de longitud, además de los dos principales. Este artículo debe pedirse conjuntamente con el cargador.

No HYC400 é possível adicionar um terceiro cabo de 3,5 metros de comprimento, além dos dois principais. Este item deve ser encomendado juntamente com o carregador.



Cable adicional

Cable adicional

Códigos de productos /Códigos do produtos

	Conexión Conexão	Potencia máxima Potência máxima	Longitud Comprimento	Precio* Preço*
HY2400CB10	cable CSS Tipo 2 / cabo CSS Tipo 2	400 A	3,5 m	precio a solicitud / preço a pedido
HY2400CB11	cable CHAdeMO / cabo CHAdeMO	125 A	3,5 m	precio a solicitud / preço a pedido
HY2400CB12	cable CHAdeMO / cabo CHAdeMO	200 A	3,5 m	precio a solicitud / preço a pedido



Compatibilidad y pagos

Compatibilidade e pagamentos

Ofrecemos una gama de soluciones dedicadas a quienes necesitan extender las funcionalidades del ecosistema de productos Daze. A través de sistemas de gestión de energía, todos los cargadores Daze y el resto de los dispositivos del edificio podrán ser gestionados desde un único dispositivo. Gracias al número cada vez mayor de integraciones con plataformas de gestión (CPO), podrás instalar fácilmente el punto de carga y gestionar los pagos sin complicaciones.

Si necesitas una solución a medida para tu negocio, gracias a los terminales POS instalables directamente en los cargadores AC y DC de la gama Daze, podrás habilitar el servicio de pago y gestionar todas sus funcionalidades de manera autónoma.

Oferecemos uma gama de soluções dedicadas a quem necessita de estender as funcionalidades do ecossistema de produtos Daze. Através de sistemas de gestão de energia, todos os carregadores Daze e o restante dos dispositivos do edifício poderão ser geridos a partir de um único dispositivo. Graças ao número crescente de integrações com plataformas de gestão (CPO), poderá facilmente instalar o ponto de carregamento e gerir os pagamentos sem preocupações. Se precisa de uma solução personalizada para o seu negócio, graças aos terminais POS instaláveis diretamente nos carregadores AC e DC da gama Daze, poderá habilitar o serviço de pagamento e gerir autonomamente todas as suas funcionalidades.

Sistemas de gestión de energía

Sistemas de gestão de energia

A través de los sistemas de gestión energética compatibles con todos los cargadores Daze, es posible gestionar la energía de todo el edificio con un solo dispositivo.

Através dos sistemas de gestão energética compatíveis com todos os carregadores Daze, é possível gerir a energia de todo o edifício com um único dispositivo.

Compatibles con / Compatíveis com



Plataformas de gestión de carga

Plataformas de gestão de carregamento

Gracias al protocolo OCPP es posible gestionar los cargadores ofrecidos por Daze también a través de varias plataformas CPMS (Sistema de Gestión de Puntos de Carga). Estas son todas las que están integradas con nuestros cargadores.

Graças ao protocolo OCPP é possível gerir os carregadores oferecidos pela Daze também através de várias plataformas CPMS (Sistema de Gestão de Pontos de Carregamento). Estas são todas as que estão integradas com os nossos carregadores.

Compatibili con / Compatible with



Todos nuestros socios están en constante actualización. Para recibir información, consulte con su comercial de referencia.
Todos os nossos parceiros estão em constante atualização. Para receber informações, entre em contato com o seu representante comercial.

Terminales de pago

Terminais de pagamento

Es posible gestionar los pagos de las cargas directamente con tarjeta de crédito gracias a la instalación de un terminal de pago con gestión Fortech. Una vez instalado el terminal y conectados uno o más cargadores Daze al CPMS Fortech mediante el protocolo OCPP, será posible disfrutar de una experiencia de carga similar a la de una clásica estación de autoservicio. Estos terminales pueden instalarse en la pared, en un pedestal, en un cargador Urban o en un Hypercharger.

É possível gerir os pagamentos das cargas diretamente por cartão de crédito, graças à instalação de um terminal de pagamento com gestão Fortech. Uma vez instalado o terminal e conectados um ou mais carregadores Daze ao CPMS Fortech através do protocolo OCPP, será possível usufruir de uma experiência de carga semelhante à de uma clássica estação de autoatendimento. Estes terminais podem ser instalados na parede, em um pedestal, no carregador Urban ou em um Hypercharger.

Facturación electrónica

Con el servicio de Fattura1click, el usuario puede solicitar fácilmente y con un solo clic la emisión de la factura electrónica, directamente desde el sistema de pago, después de haber realizado la operación de carga.

Faturação eletrônica

Com o serviço Fattura1click, o utilizador pode solicitar facilmente e com um único clique a emissão da fatura eletrônica, diretamente a partir do sistema de pagamento, após ter realizado a operação de carga.

Compatible con la directiva AFIR

Al instalar un terminal de pago en una instalación de cargadores en el ámbito público, se cumplen los requisitos de accesibilidad de la normativa AFIR.

Compatível com a diretiva AFIR

Ao instalar um terminal de pagamento em uma instalação de carregadores em ambiente público, são atendidos os requisitos de acessibilidade da normativa AFIR.

Códigos de productos / Códigos de produtos

	Modelo	Instalación Instalação
PT01W	Fortech PAX IM30	en pared / na parede
PT01S	Fortech PAX IM30	en soporte de suelo SD01-SD11 / em suporte de chão SD01-SD11
PT01U	Fortech PAX IM30	en Urban / em Urban
PT01H	Fortech PAX IM30	en HYC50 - HYC200 - HYC400 / em HYC50 - HYC200 - HYC400
PT02H	Pay One PAX IM30	en HYC50 - HYC200 - HYC400 / em HYC50 - HYC200 - HYC400
PT03H	Payter Apollo	en HYC50 - HYC200 - HYC400 / em HYC50 - HYC200 - HYC400
PT04H	Pay One WolrdLine Valina EP2	en HYC50 - HYC200 - HYC400 / em HYC50 - HYC200 - HYC400
PT05H	Pay One WolrdLine Valina EP2	en HYC50 - HYC200 - HYC400 / em HYC50 - HYC200 - HYC400

* Todos los precios son bajo solicitud / Todos os preços são sob solicitação

Asistencia

Assistência

Daze ofrece un servicio de consultoría para recibir información sobre los productos y encontrar la mejor solución adecuada para el cliente, tanto en la fase previa como en la post-venta. Además, gracias a la experiencia de nuestros técnicos, Daze cuenta con uno de los mejores servicios de asistencia del mercado, garantizando la resolución rápida de problemas y ofreciendo soporte a toda la cadena: al usuario final, al instalador, a quien ha comisionado el proyecto y al distribuidor de los productos. La fiabilidad y la asistencia inmediata son la base del valor ofrecido por Daze.

A Daze oferece um serviço de consultoria para receber informações sobre os produtos e encontrar a melhor solução adequada ao cliente, tanto na fase pré-venda quanto na pós-venda. Além disso, graças à experiência dos nossos técnicos, a Daze possui um dos melhores atendimentos do mercado, garantindo a resolução rápida de problemas e oferecendo suporte a toda a cadeia: ao utilizador final, ao instalador, a quem comissionou o projeto e ao revendedor dos produtos. A confiabilidade e a assistência imediata são a base do valor oferecido pela Daze.



4.5 de 5 estrellas

en Trustpilot

4.5 de 5 estrelas

em Trustpilot



Contactos

Contatos

Daze Ibérica

Calle Isabel Colbrand, 10, 28050
Madrid (ES)
daze.eu

Servicio de atención al cliente

Serviço ao cliente

+(34) 651 048 585
contacto@daze.eu

Horarios

Horário de funcionamento

De Lunes a Jueves
De segunda a quinta-feira

08:30-14:00, 15:00-18:00

Viernes
Sexta-feira

09:00-15:00

daze.eu

Daze HQ - Bergamo, Italy
+39 035 1983 1355
info@daze.eu

Daze Italia - Milano, Italy
+39 035 1983 1355
info@daze.eu

Daze Ibérica - Madrid, Spain
+34 911 47 60 74
contacto@daze.eu

Daze France - Paris, France
+33 07 44 73 28 41
service@daze.eu